



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

**Извођење радова на адаптацији и санацији
дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској
клиници
173Т/2015**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12 од 29.12.2012.), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр.29/13 од 29.03.2013), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Адреса: Пастерова 2, 11000 Београд

Лице овлашћено за потписивање уговора: Проф.др Миљко Ристић

Интернет страница наручиоца: www.kcs.ac.rs

Врста поступка: Отворени поступак

Број јавне набавке: 173Т/2015

Предмет набавке (добра, услуге, радови): радови

Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници

45000000- Грађевински радови

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци

Служба: Јавне набавке

Лице за контакт : Марија Векић

Електронска адреса: minavekic@gmail.com

Телефон и факс: 011/366-3877 011/3615-500

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници

45000000- Грађевински радови редни број јавне набавке за текућу годину 173Т/2015 -јавна набавка није обликована по партијама

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Прилог бр. 5
7. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – Прилог бр. 7
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Прилог бр. 8
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр.9
11. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења или банкарске гаранције
12. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА - Прилог бр.11
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ- Прилог бр.12

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013.године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

Прилог бр.1.- Општи подаци о јавној набавци - **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.2. -Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**;

Прилогбр.3. -Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, а такође је обавезан да у доњем десном углу овери печатом и потпише сваку страну прилога број 3., чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7 овог упутства

Прилог бр.4. -Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач**

попуњава наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5. - Образац изјаве о независној понуди - Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Прилог бр.6. - Модел уговора о јавној набавци - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава и оверава**

Прилог бр.7 - Техничке карактеристике - **Понуђач оверава**

Прилог бр.8 - Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава (на дну стране оверава)** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9- Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава и оверава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10-Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11-Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава.**

Прилог бр.12- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ- **Понуђач попуњава и оверава**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

а. Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

- а. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. ЗЈН наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке:

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. ЗЈН сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4)понуђачу који ће издати рачун;
- 5)рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6)обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. ЗЈН уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

- а. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без Пдв-а.
- б. На основу члана 19. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страниој валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- в. Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страниој валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- г. **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- д. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. ЗЈН.

10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- 4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона о јавним набавкама не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из члана 77 став 1 тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене;

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној

јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11).

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;

- a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона о јавним набавкама поднесе и пословно удружење.
- c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- h. После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је **десет дана** од дана пријема Одлуке.
- i. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- j. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- k. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- l. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања:153, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту, корисник: Буџет Републике Србије.

21)Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама, односно у случају из члана 112. став 2. Закона о јавним набавкама уговор ће бити закључен у року од пет дана достављања одлуке о додели уговора.

22)Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23)Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају :

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10 % од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

-бланко менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације,

-картон депонованих потписа **мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла и отклањања грешака у гарантном року.

23.3. *Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања (уколико је таква могућност дозвољена конкурсном документацијом)*

23.3.1. *Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити издата у форми банкарске гаранције и мора да траје најкраће до правдања аванса. Висина наведене банкарске гаранције може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведени начин смањивања вредности гарантованог износа.*

23.4. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 7 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Ова финансијска гаранција је у форми регистроване бланко менице(са одговарајућим меничним овлашћењем) са роком важења 10 дана дужи од истека рока за извршење радова.

23.4.1 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора да се продужи.

23.4.2 Наручилац ће приложити финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране понуђача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.

23.5. Понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Ова финансијска гаранција је у форми регистроване бланко менице(са одговарајућим меничним овлашћењем) са роком трајања 5 дана дуже од дана истека гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема

23.6. Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора,

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона о јавним набавкама може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

а. Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

б. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

с. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

д. Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, / архива /
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова 2
са назнаком:**

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 173Т/2015

**Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко
- акушерској клиници -НЕ ОТВАРАТИ**

30) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда, у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд. Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона о јавним набавкама, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона о јавним набавкама не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона о јавним набавкама .

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Датум: _____
(попуњава понуђач)**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач : _____

Адреса: _____

Лице за контакт _____

Лице овлашћено
за потписивање уговора _____

Текући рачун: _____

Телефон / факс _____

Е – mail _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ	
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ	
МАШИНСКИ РАДОВИ	
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а	
ПДВ	
УКУПНО СА ПДВ-ом	

	ОПИС И ВРСТА РАДОВА	J.M.	Количина	Јединична цена	Укупно без ПДВ-а
I	ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ				

1. РУШЕЊА

Врста радова

1	Рушење зидова од опеке д=12 цм са изношењем шута и одвозом на градску депонију.				
	Обрачун по м²	м²	96,50		
2	Пробијање преградних зидова д=25 цм од опеке са опкрајањем зидова бруслицом и изношењем шута на градску депонију.				
	Обрачун по м³	м³	14,00		
3	Вађење дрвених врата из зида са депоновањем на место које одреди надзорни инжењер.				
	Обрачун по комаду.				
	дим 71/205	ком.	3,00		
	дим 91/205	ком.	12,00		
	дим 110/205	ком.	1,00		
	дим 140/221	ком.	1,00		
4	Вађење металних врата из зида са депоновањем на место које одреди надзорни инжењер.				
	Обрачун по комаду.				
	дим 60/175	ком.	2,00		
	дим 100/210	ком.	1,00		
	дим 110/210	ком.	1,00		
	дим 160/220	ком.	1,00		
5	Пажљиво обијање са зидова керамичких плочица са одношењем шута на градску депонију.Израда потребне скеле ушла је у цену.				
	Обрачун по м²	м²	223,50		
6	Скидање са пода ПВЦ пода са изношењем шута на градску депонију. По скидању пода под очистити од лепка.				
	Обрачун по м²	м²	20,00		
7	Вађење из зида дрвених застакљених прозора				
	Обрачун по комаду.				
	дим.80/130цм	ком.	1,00		
	дим.175/130цм	ком.	17,00		
	дим.160/130цм	ком.	4,00		
	дим.175/70цм	ком.	1,00		
	дим.160/70цм	ком.	2,00		
8	Пробијање зида од пуне опеке д=38 цм за отворе прозора дим.170*130 цм и врата 110/210цм.				
	Обрачун по м³	м³	7,50		
9	Рушење цементног малтера д=5 цм и изолације д=15 цм са зидова,пода и плафона са изношењем шута на градску депонију,израда скеле ушла је у цену (просторије 8. и 9. дате у основи приземља постојеће стање).				
	Обрачун по м²	м²	99,00		

10	Рушење конструкције плафонског светларника од челичних профила. Плафон застакљен армираним стаклом д=5 мм, изношење челичних профила и конструкције на место где одреди инвеститор. Израда скеле ушла је у цену.	Обрачун по м ²	м ²	67,85		
11	Демонтажа постојеће инсталације водовода и канализације из отворених канала. Одношење на место где одреди надзорни инжењер.	Паушално		Паушал		
12	Чишћење просторија и изношење шута са одвозом на градску депонију.	Обрачун по м ²	м ²	214,18		
УКУПНО БЕЗ ПДВ:						

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1	Зазиђивање отвора врата и прозора јутонг блоковима д=15-38 цм, лепљење лепком за зидање.	Обрачун по м ³	м ³	10,85		
2	Малтерисање зидова од јутонг блокова продужним малтером 1:3:9 са израдом потребне скеле. Зид пре малтерисања прскати цементним млеком Р 1:1 са израдом скеле.	Обрачун по м ²	м ²	288,10		
3	Крпљење шлицева ширине 5-15 цм продужним малтером 1:3:6 са израдом потребне скеле. У шлиц преко 5 цм поставити и причврстити рабиц мрежицу. Пре малтерисања шлиц прскати цементним млеком Р 1:1. Ценом обухваћена израда скеле.	Обрачун по м'	м'	50,00		
4	Крпљење шпалетни ширине Д=25 цм продужним малтером 1:3:9 зид предходно прскати цементним млеком 1:1 Ценом је обухваћена израда скеле.	Обрачун по м ²	м ²	35,60		
5	Зидање зидова од јутонг блоковима д=12-15 цм са израдом хоризонталних и вертикалних серклажа мин. 15 цм. Серклаже армирати са 2Ø6 мм и узенгијама Ø6 мм на 30 цм. Серклаже везати за подове и зидове. Блокове лепити лепком за зидање. Израда скеле је урачуната у цену.	Обрачун по м ²	м ²	153,25		
6	На површинама зидова где су обијене керамичке плочице извршити шприцање цементним млеком. Нанети малтер д=1,5 цм Р 1:3:6 са додатком адитива за повећање пластичности и хомогености према упутству произвођача адитива. Поравнање извршити глетарицом. У цену је ушла израда скеле.	Обрачун по м ²	м ²	223,50		

7	Наношење на подове од керамичких плочица масу за изравњавање на површина од керамичких плочица са падом према одводним решеткама са точношћу +-1 мм, пре наношења масе извршити чишћење плочца, а потом подовапремазати прајмером. према упутству произвођача. Квалитет масе за израду подлоге доказати атестом акредитованог произвођача. дебљина подлог просечно 0.1 цм.				
	Обрачун по м ²	м ²	197,60		

8	Израда плафона од гипс картонских плоча отпорних на пожар 30 мин д=15 мм, плоче везати на подконструкцију од поцинкованих профила према детаљу и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаш тракама. Отпорност на пожар доказати атестом. У цену обухваћена израда радне скеле.				
	Обрачун по м ²	м ²	67,85		

9	Постављање термоизолације преко гипс-картон плоча на плафону од камене вуне д=15 цм. У цену обухваћена израда радне скеле.				
	Обрачун по м ²	м ²	67,85		

10	Набавка и постављање парне бране од ПВЦ фолије дебљине д=0,02 мм преко гипс-картонских плоча.				
	Обрачун по м ²	м ²	67,85		

УКУПНО БЕЗ ПДВ:

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ

1	Насипање песка у постојеће канале са квашењем и набијањем д=25 цм.				
	Обрачун по м ²	м ²	10,20		

2	Бетонирање канала д=12 цм набијеним бетоном МБ 20. У доњу зону поставити челичну мрежу са окцима 15*15*0.5 мм, са пердашењем површина преко којих ће се лепти керамичке плочице.				
	Обрачун по м ²	м ²	10,20		

УКУПНО:

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1	Преко постојећих подова на којима је постављен терацо и керамичке плочице лепити нове подне плочице одговарајућим атестираним еластичним лепком за плочице.Плочице су неклазирајуће синтероване димензија 40/40,д=0,8 мм прве класе.Лепе се fuga на fuga-у нагибу према решеткама.Нагиб плочица према решеткама је 0,3 %.На под предходно нанети одговарајући прајмер.Између плочица се не остављају fuga.Класу и квалитет плочица,прајмера и лепка доказати атестом пре уградње.Атест добијен од стране акредитоване установе а сагласност за уградњу даје надзорни инжењер.			
	Обрачун по м ²	м ²	197,60	
2	Лепљење глазираних керамичких плочица прве класе висине 2.20 м,димензија 20/30 цм fuga на fuga,беле боје без остављања fuga.На завршетку зида и на угловима поставити плочице са заобљеном ивицом.Класу и квалтет плочица и лепка доказати атестом који је издат од стране акредитоване установе а уградњу одобрава надзорни инжењер.			
	Обрачун по м ²	м ²	320,50	
3	Лепљење сокле од керамичких плочица на саставу пода и зида у просторијама где нису постављене зидне керамичке плочице.Сокла ширине 15 цм.Светле драп боје,неглазирана синтерована,прве класе,што треба доказати атестом.лепи се атестираним лепком за плочице.			
	Обрачун по м'	м'	58,10	
УКУПНО:				

5. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1	Бојење старих зидова и плафона дисперзивном бојом бело.Предходно скинути наслагe старе боје и извршити глетовање глет масом.Пре наношења основне боје извршити припрему зида по важећим нормама и упутству произвођача.Завршно бојити до потпуне белине.Израда потребне скеле ушла је у цену.			
	Обрачун по м ²	м ²	361,46	
2	Бојење нових зидова и сп.пл полудисперзивном бојом Зидове глетовати глет масом.на зид нанети подлогу и бојити до потпуне белине.Бојење извршити у свему према важећим нормама.Ценом је обухваћена и израда потребне скеле.			
	Обрачун по м ²	м ²	122,36	

3

Бојење челичне конструкције лантерне бојом отпорном на пожар у трајању од 30 минута. Припрему челика конструкције лантерне пре бојења и начин бојења урадити према произвођача боја.

Отпорност на пожар у трајању од 30 минута по извршеној заштити треба доказати атестом који издат од акредитоване установе.

Обрачун по м²м²

63,00

УКУПНО:**6. БРАВАРСКИ РАДОВИ**

1

Набавка и уградња комплет противпожарних врата са оковом и механизмом за самозатварањем. Бојена бојом отпорном на пожар. Врата атестирана на заштиту од пожара 1h. Атест мора да буде верификован од стране акредитоване установе према стандарду СРПС.У.Ј1.160

Дим.110/220

ком.

1,00

2

Израда и уградња врата од елоксираних профила у природној боји.Испуна крила врата панел обострано обложен алуминијумским лимом д= 1 мм,и испуном од минералне вуне д=5 цм са термопрекидом Врата опремљена првокласним оковом.

Дим.110/220

ком.

1,00

3

Израда и монтажа металних прозора са прекидом од кутијастих алуминијумских елоксираних профила са механизмом за отварање прве класе. Са спољне стране урадити солбанк од поцинкованог лима ширине 25 цм.Крила троструко застакљена вакумираним бистрим стаклом д=0,4 мм.

Дим.175/129

ком.

9,00

Дим.170/129

ком.

2,00

Дим.159/129

ком.

4,00

Дим.79/129

ком.

1,00

Дим.75/129

ком.

2,00

Дим.175/69

ком.

1,00

Дим.159/69

ком.

1,00

Дим59/69

ком.

1,00

4

Израда и уградња врата од елоксираних профила у природној боји.Испуна крила врата панел обострано обложен алуминијумским лимом д= 1 мм.Застакљена бистрим стаклом д=4 мм Врата опремљена првокласним оковом. Обрачун по комаду.

Дим,101/205

ком.

1,00

Дим.81/198,5 пуна

ком.

5,00

Дим.81/198,5 застакљена 2/3

ком.

5,00

Дим.71/198,5

ком.

1,00

Дим.61/198,5

ком.

3,00

Дим.139/124

ком.

1,00

5	Радионичка израда, транспорт и уградња носеће челичне конструкције од L профила 10 цм који носе плафонску конструкцију. Профиле везати за плафон. Бојити бојом за метал. Челичне профиле везати за плафон према детаљима произвођача.			
	Обрачун по м ² ,	м ²	67,85	

УКУПНО:

7. РАЗНИ РАДОВИ

1	Набавка и уградња мреже против инсеката и глодара "комарник" на отворима прозора, мрежа је од нерђајућег челика. Мрежу причврстити на алуминијумске рамове димензија према величини отвора. Рамове причврстити за шток прозора.			
	Обрачун по м ²	м ²	38,00	

2	Завршно чишћење просторија са прањем прозора, столарије и опреме пред технички пријем радова.			
	Обрачун по м ²	м ²	197,60	

УКУПНО:

8. КРОВ

1	Демонтирање кровног светларника од челичних профила. Конструкцију скинути и депоновати на место где одреди инвеститор. Са површине светларника скинути армирано стакло д= 5мм. Скинуто стакло склонити на место где одреди инвеститор.			
	Обрачун по м ²	м ²	41,00	

2	Зидање зидова јутонг блоковима ширине 20 цм. Зидање извршити атестираним лепком.			
	Обрачун по м ³	м ³	3,50	

3	Бетонирање серклажа МБ 20 према пројекту. Серклаже армирати са +- 2Ø8 мм и узенгијама Ø6 на 30 цм. У серклаже убетонирати анкере Ø 20 мм на раздаљини од 1 м за везивање серклажног "U" профила.			
	Обрачун по м ³	м ³	2,00	

4	Израда и монтажа кровне челичне конструкције од "U" профила No 100 и No50 мм, конструкцију минимизирати и бојити бојом за метал два пута.			
	Обрачун по м ²	м ²	53,50	

5	Набавка лима, допрема и покривање крова поцинкованим бојеним ребрастим лимом д=0,7 мм. Лим везати за "U" профиле завртњима.			
	Обрачун по м ²	м ²	54,50	

6	Израда и уградња прозора од еликсираних профила.Са апољне стране уградити солбанк од поцинкованог лима ш 20 цм.У оквир уградити две мреже"комарник"од челичне жице.Оков за отварање прве класе.			
	Обрачун по комаду	ком.	2,00	
7	Чишћење крова од ђубрета,поравњање неравнина цементним малтером,припрема за израду нових слојева хидроизолације.			
	Обрачун по м ²	м ²	361,00	
8	Набавка ,сечење,савијање и монтажа типске завршне лајсне РШ 6 цм од ТПО лима.			
	Обрачун по м'	м'	60,20	
9	Набавка и монтажа нових типских ТПО отпаривача компатибилних са уградњом нове хидроизолације.			
	Обрачун по комаду	ком.	6,00	
10	Набавка,транспорт и постављање еколошке хидроизолационе кровне мембране од синтетичке гуме,енергетски ефикасне рефлектијући беле боје,армиране полиестерским плетивом,отпорне на УВ зраке,микроорганизме и корење-AKWA LAN или одговарајуће.Хидроизолационе мембране се међусобно преклапају и варе топлим ваздухом како би се постигао потпуни хомогени спој.Уз парапете,вентилационе елементе и зидове се уздиже у висину од 40 цм.На својим завршецима мембрана се вари на пластифициране лимове из система AKWALAN или одговарајуће.			
	Обрачун по м ² развијене површине	м ²	361,00	
11	Демонтажа,набавка и уградња вентилационих глава Ø100 мм од поцинкованог лима д=0,7 мм			
	Обрачун по комаду	ком.	4,00	
12	Израда малихолкер поред зида цементним малтерим 1:3 са уметањем рабиц мрежице и израдом фуга д=2 мм на 2 м ш 15 цм.			
	Обрачун по м'	м'	60,20	
13	Зидање јутонг блоковима ш 12 цм лепком за зидање између серклажа и покривног лима.			
	Обрачун по м ²	м ²	9,50	
14	Скидање поцинкованих лежећих и одводних олука и одношење на градску депонију.			
	Обрачун по м'	м'	86,00	

15

Израда и монтажа хоризонталних олука РШ до 40 цм од поцинкованог лима д=0,7 мм, олуке спајати нитнама и летовати калајем. Држаче очистити и бојити бојом за метал. Олуке везати за држаче нитнама Ø 4 мм, Делови олучне цеви морају да улазе једна у другу мин 50 мм.

Обрачун по м'

м'

54,00

16

Израда и монтажа олучних вертикала РШ до 40 цм пресека Ø 12 цм од поцинкованог лима д=0,7 мм. Делови олучних цеви треба да улазе једна у другу мин 50 мм. Држаче урадити од поцинкованог флаха 25*5 мм. Олук од малтера одмакнути 5 цм

Обрачун по м'

м'

32,00

УКУПНО:**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

1. РУШЕЊА	дин.без ПДВ
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ	дин.без ПДВ
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ	дин.без ПДВ
4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	дин.без ПДВ
5. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	дин.без ПДВ
6. БРАВАРСКИ РАДОВИ	дин.без ПДВ
7. РАЗНИ РАДОВИ	дин.без ПДВ
8. КРОВ	дин.без ПДВ
УКУПНО БЕЗ ПДВ	дин.
ПДВ	дин.
УКУПНО СА ПДВ	дин.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

1	Демонтажа и уклањање непотребних старих разводних ормана, каблова и друго	комплет	1		
2	Испорука и уградња на означено место главног разводног ормана ГРО израђеног од HV челичног лима дебљине 1,5mm електростатички пластифициран полиестерским структурним прахом RAL 7032 са бравом која преко механизма обезбеђује брављење у три тачке, приближних димензија 1400x800x250mm у степену заштите IP54, а садржи следећу главну опрему:				
	- компактни трополни прекидач 100A	комад	1		
	- топљиви осигурач 125A	комад	3		
	- печуркасти црвени тастер за хитно искључење напајања	комад	1		
	- једнополни контактор 6A, 230V	комад	2		
	- трополни контактор 6A, 230V	комад	1		
	- гребенаста склопка једнополна 4G10-90U, 10 A (0-1)	комад	8		
	- једнополни аутоматски осигурач 6A са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 kA	комад	22		
	- једнополни аутоматски осигурач 16A са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 kA	комад	1		
	- једнополни аутоматски осигурач 25A са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 kA	комад	10		
	- трополни аутоматски осигурач 16A са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 kA	комад	1		
	- једнополни аутоматски осигурач 25A са термо магнетском заштитом карактеристике С, прекидне моћи 6 kA	комад	10		
	- трополни аутоматски осигурач 4A са термо магнетском заштитом карактеристике С, прекидне моћи 6 kA	комад	1		
	- трополни аутоматски осигурач 6A са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 kA	комад	1		
	- бакарне сабирнице ECU 20x5mm				
	- остали ситан материјал по потреби, повезивање на уземљење	комплет	1		
3	Испорука и уградња на означено место разводног ормана РО Л израђеног од HV челичног лима дебљине 1,5mm електростатички пластифициран полиестерским структурним прахом RAL 7032 са бравом, приближних димензија 600x400x210mm у степену заштите IP54, а садржи следећу главну опрему:				
	- компактни трополни прекидач 25A	комад	1		
	- топљиви осигурач 35A	комад	3		
	- печуркасти црвени тастер за хитно искључење напајања	комад	1		
	- једнополни аутоматски осигурач 6A са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 kA	комад	6		
	- једнополни аутоматски осигурач 25A са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 kA	комад	1		

- трополни аутоматски осигурач 25А са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 кА	комад	1		
- бакарне сабирнице ЕСu 20х3mm - остали ситан материјал по потреби, повезивање на уземљење	комплет	1		

4

Испорука и уградња на означено место разводног ормана РО М израђеног од HV челичног лима дебљине 1,5mm електростатички пластифициран полиестерским структурним прахом RAL 7032 са бравом, приближних димензија 600х400х210mm у степену заштите IP54, а садржи следећу главну опрему:				
- компактни трополни прекидач, 25А	комад	1		
- топлјиви осигурач 35А	комад	3		
- топлјиви осигурач 6А	комад	2		
- топлјиви осигурач 16А	комад	1		
- једнополни аутоматски осигурач 6А са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 кА	комад	3		
- једнополни аутоматски осигурач 16А са термо магнетском заштитом карактеристике В, прекидне моћи 6 кА	комад	1		
- једнополни контактор 6А, 230V	комад	3		
- једнополни контактор 16А, 230V	комад	2		
- гребенаста склопка једнополна 4G10-90U, 10 А (0-1)	комад	2		
- печуркасти црвени тастер за хитно искључење напајања	комад	1		
- бакарне сабирнице ЕСu 20х3mm - остали ситан материјал по потреби, повезивање на уземљење	комплет	1		

5

Напојни кабл	/	/		
Мерење, испитивање и издавање атеста од овлашћене фирме постојећег напојног кабла од ТС до старог РО у простору кухиње N2XH 4х95 mm ² +1х95mm ² У случају да кабл не задовољава дата испитивања поставити нови кабл	комплет	1		
Испорука потребног материјала и израда везе од места старог ГРО до новог ГРО каблом N2XH-J 4х95mm ² и 1х95mm ²	м'	10		
Испорука потребног материјала са полагањем новог кабла N2XH 4х95mm ² +1х70mm ² од ТС до новог РО	м	42		

6

Испорука потребног материјала и израда везе од ГРО до РО М каблом N2XH-J 5х6mm ² положеним на зиду у "halogen free" каналицама, заједно са каналицама	м'	30		
--	----	----	--	--

7

Испорука потребног материјала и израда везе од ГРО до РО Л каблом N2XH-J 5х6mm ² положеним на зиду у "halogen free" каналицама, заједно са каналицама	м'	25		
--	----	----	--	--

8	Испорука потребног материјала и постављање електричне инсталације на зиду у "halogen free" каналицама кабловима N2HX-J, заједно са разводним кутијама и дознама за уградњу на зид и са каналицама				
	- N2HX-J 3x1,5mm2	м'	350		
	- N2HX-J 3x2,5mm2	м'	450		
	- N2HX-J 5x2,5mm2	м'	220		
	- N2HX-J 5x4mm2	м'	35		
9	Испорука потребног материјала и израда комплетног шуко утикачког места				
	- монофазна OG назидна 16A/230V, IP44	ком	15		
	- трофазна OG назидна 16A/400V, IP44	ком	4		
10	Испорука потребног материјала и израда комплетног места за прекидаче OG				
	- инсталациони прекидач, обичан, IP54, 10A/230V, за контролу вентилатора	ком	1		
	- инсталациони прекидач, обичан, IP54, 10A/230V, за светиљке	ком	11		
	- инсталациони прекидач, наизменични, IP54, 10A/230V, за светиљке	ком	4		
11	Испорука и уградња тастера за електрично звоно	ком	1		
12	Испорука и уградња електричног звона	ком	1		
13	Испорука и уградња на плафон светиљки				
	- тип 1, 2xT26 флуо лампе, укупна снага 136W, IP 65, 10400lm. Слично типу Siteco FR100 5LS32912EY, унутрашња монтажа на плафон	ком	23		
	- тип 2, 1xT26 флуо лампа, снаге 68W, IP 65, 5200lm. Слично типу Siteco FR100 5LS32911EY, унутрашња монтажа на плафон	ком	6		
	- тип 4, 1xT26 флуо лампа, снаге 68W, 5000lm. Унутрашња монтажа на плафон. Слично типу Siteco FR100 5LL21771E	ком	12		
	- тип 6, флуо лампа, снаге 18W, 1350lm, унутрашња монтажа на плафон	ком	2		
	- тип 7, 1xT16 флуо лампа, снаге 80W, IP 65, анти вандал кућиште. Спољашња монтажа на зид. Слично типу Слично типу Siteco 5LA86071X	ком	1		
	- тип 8, флуо лампа, снаге 16W, IP 44, бели дифузор. Унутрашња монтажа на зид	ком	3		
14	Испорука и уградња светиљки противпаничне расвете са сопственом батеријом у случају нестанка напајања, индикацијом и одговарајућим натписом/цртежом				
	- натпис представља смер кретања	ком	8		
	- натпис "излаз"	ком	9		

15

Локално изједначавање потенцијала и повезивање на уземљење са свим потребним материјалом	комплет	1		
--	---------	---	--	--

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

Укупно

ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ КАБЛА

1

Испорука и монтажа телефонске утичнице на зид	ком	1		
---	-----	---	--	--

2

Испорука потребног материјала и израда каблова телефонских инсталација, заједно са негоривим каналицама на зиду, укључујући сав неопходан материјал	м'	150		
---	----	-----	--	--

ПОСТАВЉАЊЕ ЗВУЧНИКА

Укупно

**ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА
ДОЈАВЕ ПОЖАРА**

1

Испорука потребног материјала и израда инсталације кабловима JH(St)H 2x2x0,8mm ² положеним у безхалогене каналице на зид за будуће повезивање елемената система за дојаву пожара	м'	120		
---	----	-----	--	--

2

Испорука и постављање каблова за извршну функцију противпожарне централе и веза до сигналних сирена, кабловима NHXHX Fe180 E-30 3x1,5mm ² положеним на зид у безхалогене каналице	м'	200		
--	----	-----	--	--

ДОЈАВА ПОЖАРА

Укупно

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Без ПДВ

Електричне инсталације и осветљење

Постављање телефонског кабла

Допуна постојећег система дојаве пожара

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупно без ПДВ

ПДВ

20%

Укупно са ПДВ

МАШИНСКИ РАДОВИ

1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ				
Опис	јед. мере	количина	једин. цена	укупно
1.1. Демонтажа постојећих кухињских хауба димензија 1400 x 3000 и одношење на простор који дефинише инвеститор цца 50м	ком	2		
1.2. Демонтажа цевне мреже од црних челичних цеви ф 21,3	м'	6		
1.3. Блиндирање челичних цеви ф 21,3 на спрату, прикључених на доњи развод инсталације грејања	ком	6		
			УКУПНО 1	
2. ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА				
Опис	јед. мере	количина	једин. цена	укупно
2.1. Набавка и уградња ливених челичних радијатора, произвођача "ТЕРМИК-2" Радијатор Зрењанин или сл. 680/4 (ширина 160)	ком	164		
2.2. Набавка и уградња радијаторских вентила произвођача Herz са термостаском главом или сл. R1/2"	ком	16		
2.3. Набавка и уградња радијаторских навијака произвођача Herz или сл. R1/2"	ком	16		
2.4. Набавка и уградња радијаторских редукција од сивог лива са навојним прикључком R 5/4"-R1/2"	ком	48		

2.5. Набавка и уградња радијаторских чепова од сивог лива са навојним прикључком R 5/4"	ком	16		
2.6. Набавка и уградња комплекта носача за причвршћивање радијатора. Комплекти се састоје од конзола, носача и причврсница.	комплет	42		
2.7. Набавка и уградња ручних одзрачних славина са навојним прикључком R1/2"	ком	16		
2.8. Набавка и уградња црних шавних цеви према СРПС Ц.Б5.221, СРПС Ц.Б5.226				
φ 21,3 x 2,0 mm	м'	65		
φ 26,9 x 2,3 mm	м'	72		
φ 33,7 x 2,6 mm	м'	20		
φ 42,4 x 2,6 mm	м'	26		
φ 48,3 x 2,6 mm	м'	102		
2.9. За спојни фитнг, заптивни материјал, носаче, ацетилен, кисеоник, и сав остали помоћни материјал за извођење цевне мреже предвиђа се 50% од од цене цеви		0,5		
2.10. Набавка и уградња ручних кугластих вентила за затварање протока са навојним прикључком ДН25 НП6 за уградњу у грејни круг грејача клима коморе.				
ДН20 НП6	ком	1		
ДН25 НП6	ком	6		
2.11. Набавка и уградња ручног регулационионог вентила са навојним прикључком за регулисање протока са прикључцима за диференцијални манометар произвођача Herz тип Stromax ДН25 ПН6 или сл. за уградњу у грејни круг грејача клима коморе.	ком	1		
2.12. Испорука и уградња циркулационе пумпе Grundfoss тип UPS 25-40 или сл. комплет са холендерима	ком	1		
2.13. Хидрауличка проба на хладан притисак П=Прад+2.0бар у трајању од бчасова, са осматрањем након тога у периоду од 24 часа.	ком	1		
2.145. Бојење комплетне цевне мреже основном бојом у два премаза са претходним чишћењем од корозије	м2	32		

2.15. Бојење радијатора завршном радијаторском бојом у два премаза	ребро	164		
2.16. Бојење комплетне цевне мреже завршном радијаторском бојом у два премаза на инсталацији где није превиђена термичка изолација.	м2	22		
2.17. Испирање инсталације водом док се при испуштању не добије потпуно чиста вода	паушал	1		
2.18. За пуштање у рад мреже и топлу пробу, предвиђа се износ паушално	ком	1		
		УКУПНО 2		
Опис	јед. мере	количина	једин. цена	укупно
3. ИНСТАЛАЦИЈА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ				
3.1. Пражњење воде у делу инсталације сабирник-разделник затварањем одговарајућих вентила	паушал	1		
3.2. Демонтажа дела изолације са сабирника и разделника, као и враћање у првобитно стање након израде прикључака	паушал	1		
3.3. Израда прикључака на разделнику, односно сабирнику у топлотној подстанци. Прикључна цев је ф 48,3 x 2,6 мм и завршава се прирубницом ДН40 ПН6	ком	2		
3.4. Набавка и уградња прирубничког запорног вентила ДН40 ПН6 за монтажу на разделнику са контра прирубницама	ком	1		
3.5. Набавка и уградња прирубничког регулационог вентила са прикључцима за диференцијални манометар произвођача Herz тип Stromax или сл. ДН40 ПН6 за монтажу на сабирнику са контра прирубницама	ком	1		
3.6. Набавка и уградња угаоног термометра опсега 0-120С° у металној чаури, са навојним прикључком R1/2"	ком	1		
3.7. Набавка и уградња термичке изолације цевне мреже у подстанци минералном вуном дебљине 40мм, у облози од алуминијумског лима дебљине 0.5мм	м2	24		
		УКУПНО 3		

Опис	јед. мере	количина	једин. цена	укупно
4. ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ				
4.1. Набавка и уградња вентилационе коморе за довод свежег ваздуха произвођача "Рационализација енергије" или сл. која се састоји од секција регулационог дампера, филтерске секције, секције топловодног грејача и секције потисног вентилатора, следећих карактеристика: *тип 6-ДР+ФБ+ГБ+ВУ *проток 3300м ³ /час, вентилатор тип ``TLZ 250, снага електромотора 750 W, број обртаја 1400 о/мин , тотални притисак вентилатора 327 Ра, капацитет грејача 45.33kW .				
*лева страна послуживања,				
*тежина 290 кг, димензије 1980x1050x740	комплет	1		
4.2. Набавка и уградња елемената аутоматске регулације клима коморе са следећим елементима:				
*микропроцесорски регулатор са софтвером тип MP5104/M	ком	1		
*трокраки регулациони навојни вентил тип TVN-020/6.3, ДН 20 ПН16 Kvs=6.3 м ³ /х, мах. температура флуида t=120°C	ком	1		
*електромоторни погон вентила тип EPV 3L, напајања 24V AC/30VA, мах. сила 500N, мах. ход 15мм	ком	1		
*електромоторни погон жалузина тип FNM 24 A, напајање 24V/50Hz обртни момент 10 Nm	ком	1		
*канални сензор температуре тип KTS-1	ком	2		
*термостат за заштиту од смрзавања тип TMP-6/A	ком	1		
*диференцијални пресостат за ваздух са прибором тип DPV-500	ком	3		
	комплет	1		
4.3. Набавка и уградња електро ормана клима коморе димензије 800x550x210 за смештај микропроцесорског регулатора, опреме за електро напајање вентилатора, пумпе и опреме у пољу тип РО-КК са свим потребним кабловима до клима коморе	ком	1		
4.4. Набавка и уградња противпожарне клапне са електромагнетним окидачем, ватроотпорности 120 мин производ "Vis kompanу" тип ПК - МКМ 630x400 за уградњу на усису ваздуха клима коморе	ком	1		
4.5. Набавка и уградња центрифугалног вентилатора за избацивање ваздуха, тип НСТВ/4-450-В , произвођача Солер & Палау или сл. са				

елементима за монтажу на кров следећих карактеристика:				
проток 3600м3/час, снага мотора P=480W , 230V број обртаја n=1290 о/мин	ком	1		
4.6. Набавка и уградња климе - сплит систем произвођача Toshiba тип RG-B22N3KV2-E или сл. са потребним цевима дужине до 3м следећих карактеристика:				
6 kW расхладне снаге, P=2.2kW/16A, 220V/50Hz	ком	1		
4.7. Набавка и монтажа равних и фазонских делова правоугаоног канала од поцинкованог лима дебљине 1мм за довод и одвод ваздуха са елементима за вешање	кг	560		
4.8. За израду носача за вешање вентилационог канала и остали помоћни материјал узима се 30% од вредности правоугаоних канала		0,3		
4.9. Испорука и монтажа алуминијумских решетки са рамом и регулатором протока, за убацивање односно одсисавање ваздуха производ "Клима опрема" или сл. димензија 525x225 следећих ознака и димензија				
OAM-L (за убацивање ваздуха)	ком	6		
ANA31 (за убацивање ваздуха)	ком	6		
4.10. Испорука и монтажа заштитне челичне мреже од поцинковане жице d=1мм и окца 8X8мм за уградњу на усисном каналу за свеж ваздух	м2	0,6		
4.11. Набавка, испорука и уградња каналског вентилатора , MINVENT-TD 250/100, произвођача Солер & Палау или сл.следећих карактеристика:				
проток ваздуха 115м3/час снага мотора P=24W	ком	2		
4.12. Набавка и уградња флексибилног алуминијумског канала ф100 тип aludес или сл. Са елементима за вешање	м'	4		
4.13. Набавка и монтажа PVC аероventил тип DAVBR 100 произвођача Солер&Палау Шпанија или сл.	kom	1		
4.14. Набавка и монтажа гравитационе решетке PER 100W произвођача Солер&Палау Шпанија или сл.	kom	1		

4.15. Набавка и уградња преструјне решетке за уградњу у врата димензија 125x325 мм	ком	3		
4.16. За ситније непредвиђене машинске и грађевинске радове предвиђа се износ паушално.	паушал	1		
4.17. За пуштање у рад и у регулисање мреже као и обука људства које одреди инвеститор предвиђа се износ	паушал	1		
		УКУПНО 4		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ				
ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА				
ИНСТАЛАЦИЈА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ				
ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ				
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а				
ПДВ				
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом				

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ОПИС	јед. мере	количина	јед. цена	укупно
------	-----------	----------	-----------	--------

А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1. Рушење подне конструкције у сутерену на делу уградње сепаратора масти и прикључење технолошке на постојећу канализацију са свим слојевима уграђеним у под. Ценом обухватити одношење шута на депонију коју одреди Градска власт и поновнс израда пода.				
Обрачун по м2.	м2	6,50		
2. Рушење дела ревизионог шахта у сутерену ради проширења истог (рушење једне стране) од пуне опеке и дела поклопне бетонске плоче са одношењем шута као ПОС А/1.				
Обрачун по м3.	м3	0,50		
3. Дозиђивање шахта пуном опеком (25 цм) у цементном малтеру 1:3.				
Обрачун по м3.	м3	0,50		
4. Добетонирање поклопне плоче шахта дебљине 10 цм, МБ 20 армиране мрежном арматуром.				
Обрачун по м3.	м3	0,10		
5. Ископ земље III категорије за уградњу сепаратора и канализационих цеви.				
Обрачун по м3.	м3	5,50		

6. Насипање земље из ископа по завршеној уградњи сепаратора и цеви у слојевима са набијањем до потпуне збијености.				
Обрачун по м3.	м3	3,00		

7. Одвоз вишка земље на депонију одређену од надлежних органа.Ценом обухваћени изношење из објекта,утовар у возило,превоз и истовар.				
Обрачун по м3.	м3	2,50		

Свега грађевински радови				
---------------------------------	--	--	--	--

Б. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Б.1.ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

1. Уградња прикључка новопроектване хидрантске мреже на постојећу од поцинкованих челичних цеви Ø 70 мм са уградњом одговарајућег фитинга.				
Обрачун по комаду.	КОМ.	1,00		

2. Набавка,транспорт и уградња челичних поцинкованих водоводних цеви и фитинга у хидрантској мрежи. У цену по м уграђене цеви улазе потребна пробијања зидова и међуспратне конструкције и обујмице за учвршћивање цеви за зид или вешалице за плафон као и изолација цеви пламафлексом.				
Цеви Ø 70 мм	м'	53,00		
Цеви Ø 50 мм	м'	12,00		

3. Израда прикључка новопроектваног цевовода хладне воде од PP-RCT цеви Ø 50 mm (6/4) на постојећу водоводну инсталацију од челичних поцинкованих цеви Ø 50 mm (2) са уградњом одговарајућег фитинга.				
Обрачун по комаду.	КОМ.	1,00		

4. Набавка и уграђивање водоводних PP-RCT цеви за притисак од 10 бара за топлу и хладну воду и према стандарду СРПС-ИСО ЕН 15874 са одговарајућим фитингом.Спојеви на мрежи се раде заваривањем.На прелазу цеви кроз зид и конструкцију мора се оставити слободан простор око цеви мин.2 цм.Код монтаже у свему се придржавати упутства произвођача. У цену по т улази изолација цеви пламафлексом илии сл.као и сва пробијања зидова и конструкције за пролаз цеви као и учвршћивање цеви обујмицама или вешалицама на растојању од 0,5-1,5 м. Обрачун по т.				
а)хладна вода				
Ø 50 mm (6/4")	м'	32,00		
Ø 40 mm (5/4")	м'	10,00		

Ø 32 mm (1")	м'	15,00		
Ø 25 mm (3/4")	м'	16,00		
Ø 20 mm (1/2")	м'	14,00		

б)топла вода				
Ø 40 mm (5/4")	м'	45,00		
Ø 32 mm (1")	м'	22,00		
Ø 25 mm (3/4")	м'	16,00		
Ø 20 mm (1/2")	м'	35,00		

ц)повратна вода(циркулација)				
Ø 25 mm (3/4")	м'	45,00		
Ø 20 mm (1/2")	м'	75,00		

5. Набавка и уграђивање пропусног вентила са испусном славинам.				
Ø 20 mm	КОМ.	4,00		
Ø 15 mm	КОМ.	2,00		

6. Набавка и уграђивање пропусног вентила без испуста.				
Ø 40 mm	КОМ.	1,00		
Ø 32 mm	КОМ.	1,00		
Ø 20 mm	КОМ.	1,00		
Ø 15 mm	КОМ.	14,00		

7. Набавка и уграђивање ЕК вентила Ø 15 mm.				
Обрачун по комаду.	КОМ.	20,00		

8. Набавка и уграђивање зидног пожарног хидранта Ø 52 mm у лименом ормарићу 50*15*14 cm, са цревом дужине 15 m са спојкама угаоним АЛ вентилом Ø 2", млазницом (АЛ) Ø 52mm а у свему по спецификацији припадајућих делова зидног хидранта.				
Обрачун по комаду.	КОМ.	4,00		

9. Испитивање водоводне мреже на водонепропусност под притиском од 12 бара. Мрежа мора бити под притиском док се не прегледају сви делови инсталације, а најмање 30 минута, и констатује исправност мреже.				
Обрачун по m.	м'	325,00		

10. Испитивање и хлорисање водоводне (санитарне) мреже према приложеном упутству а у складу са прописима санитарне инспекције.				
Обрачун по m.	м'	325,00		

Свега водоводна инсталација				
------------------------------------	--	--	--	--

Б.2.КАНАЛИЗАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

1. Израда прикључка технолошке канализације од ПВЦ цеви на постојећу фекалну (иза сепаратора масти) од керамичких цеви Ø 150 mm уградњом одговарајућих фазонских комада: прелазни кер.комад Ø 150 са двоструком наглавком, коса рачва Ø 150/150. Плаћа се комплетно уграђен прикључак.				
Обрачун по комаду.	ком.	1,00		

2. Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада које одговарају стандарду СРПС ЕН 1401, СРПС ЕН 13476 и ДИН 19531. У цену по m уграђене цеви улазе сва штемовања и пробијања зидова и конструкције.				
Обрачун по m.				
цеви Ø 110 mm	m'	60,00		
цеви Ø 75 mm	m'	10,00		
цеви Ø 50 mm	m'	10,00		

3. Набавка и уграђивање подних сливника са ливеногвозденим оквиром, решетком и затварачем непријатних мириса примус стандард ЕН 1253. Око сливника урадити хидроизолацију.				
Обрачун по комаду.				
Ø 100 mm	ком.	8,00		
Ø 75 mm	ком.	2,00		

4. Набавка и уграђивање вертикалног подног сливника у санитарном блоку од полипропилена Ø 75 mm.				
Обрачун по комаду.	ком.	2,00		

5. Набавка и уграђивање вентилационе капе ПВЦ Ø 110 mm са изолацијом око цеви на крову.				
Обрачун по комаду.	ком.	2,00		

6. Испитивање канализационе мреже на вододрживост. Цеовод се напуни водом и после 15 минута не сме бити губитка воде.				
Обрачунава се и плаћа по m'.	m'	80,00		

Свега канализациона инсталација				
--	--	--	--	--

Свега инсталатерски радови Б.1+Б.2				
---	--	--	--	--

Ц. СЕПАРАТОР МАСТИ

1. Набавка и уграђивање LIPUMAX-сепаратор масти од арираног бетона за болничке кухиње номиналне величине 4 лит/сек АРТ.бр 740589 са поклопцем 600 mm у свему према проспекту.				
Обрачун по комаду уграђеног сепаратора.	ком.	1,00		

Свега сепаратор масти				
------------------------------	--	--	--	--

Д. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1. Набавка и уграђивање трокадера са никлованом покретном решетком, високо монтажним водокотлићем и батеријом за топлу и хладну воду. Плаћа се по комаду комплетно уграђеног трокадера са повезивањем на инсталације водовода и канализације.

Обрачун по комаду.

ком.

2,00

2. Набавка и уграђивање клозета типа "Симплон" А класе са нискомонтираним водокотлићем, пластичном цеви за везу са шољом, ПВЦ даском, гуменом заптвком између шоље и пода и осталим везним и помоћним материјалом. Плаћа се по комплетно уграђеном клозету.

Обрачун по комаду.

ком.

1,00

3. Набавка и уграђивање умиваоника 50*40 цм са стојећом батеријом за топлу и хладну воду, никлованим сифоном. Фиксирање умиваоника извршити пластичним типловима и шрафовима. Плаћа се по комплетно уграђеном умиваонику

Обрачун по комаду.

ком.

4,00

4. Набавка и уградња зидног огледала 50*40 см изнад умиваоника.

Обрачун по комаду.

ком.

4,00

5. Набавка и уграђивање дозатора сапуна на пуњење 0.80 литара.

Обрачун по комаду.

ком.

3,00

6. Набавка и уграђивање диспензера "суза" за 600 папирних убруса.

Обрачун по комаду.

ком.

3,00

7. Набавка и уграђивање диспензера "суза" за 500 тоалетних папирића.

Обрачун по комаду.

ком.

1,00

8. Набавка и уграђивање туш каде 90*90 см са прикључењем на канализацију и батеријом за топлу и хладну воду са носачем туша, држачем пешкира и држачем за излаз из каде. Плаћа се комплетна позиција.

Обрачун по комаду.

ком.

1,00

Свега санитарни уређаји

Грађевински радови	
Инсталатерски радови	
Сепаратор масти	
Санитарни уређаји	
УКУПНО БЕЗ ПДВ	
ПДВ	
УКУПНО СА ПДВ-ом	

Важење понуде: _____ дана (минимално 60 дана од дана отварања понуда).

- Рок плаћања: 90 дана од дана испоставе фактуре/ситуације.

- Рок за извођење радова: _____

-Гарантни рок изведене радове : _____ (минимум 2 године)

- Остале погодности и попусти које нуди понуђач _____

Начин плаћања :

- Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре (рачуна) у року од 90 дана од дана .

Не разматра се понуда са авансним плаћањем.

Напомена: Све позиције у понуди морају бити попуњене, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Приликом извршења рачунске контроле Наручилац ће поступити у складу са чланом 93. став 4, 5 и 6 Закона о јавним набавкама и извршиће контролу и исправку рачунских грешака, а без промене понуђених јединичних цена

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално,

б)са подизвођачем

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ И СВИ
ПОДИЗВОЂАЧИ**

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Радови које ће изводити:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Радови које ће изводити:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Радови које ће изводити:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ И СВИ УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред ни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Основног и Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; Доказ за предузетника: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;					

	Доказ за физичко лице : Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и морају бити издати након објављивања позива за поношћење понуда, односно слања позива за подношење понуда. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
5.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.					
6.	Пословни капацитет: Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију важећег сертификата ISO9001 за понуђача.					
7.	Финансијски капацитет Услов: <i>Референце</i> Понуђач је дужан да достави потврду са списком објеката на којима је изводио инвестиционе радове(под инвестиционим радовима подразумева се санација, адаптација, реконструкција, доградња и изградња) и окончао исте у последње 3 године у укупном износу не мањем од 10.000.000,00 динара без ПДВ до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца. Доказ: Потврда изведених радова са вредностима изведених радова и бројевима уговора предметних радова оверена од стране Наручиоца-Инвеститора на обрасцу слободне форме. Потребно је доставити копије уговора и стране окончаних ситуација на којима се виде оверени износи изведених радова од стране инвеститора					

8.	Услов: Изјава понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом лиценцом „одговорни извођач радова“ према врсти радова и лица за одговорног руководиоца радова са важећом лиценцом. Доказ: - важећа лиценца Инжењерске коморе Србије и - фотокопија важеће потврде Инжењерске коморе Србије - изјава понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом лиценцом „одговорни извођач радова“ према врсти радова и лица за одговорног руководиоца радова са важећом лиценцом					
9.	Услов: Кадровски капацитет: - дипломирани грађевински инжењер или - дипломирани инжењер архитектуре са одговарајућом лиценцом за одговорног извођача радова. као и одговарајућу потврду ИКС да је лиценца важећа број запослених раника грађевинке , машинске и електро струке - минимално 16, и то : Преглед квалификационе структуре Понуђача са бројем лица која ће бити ангажована на извршењу уговора, као и минималном обавезном квалификационом структуром. Доказ: копије радних књижица и образац М1					
	Услов: Техничка опремљеност Понуђача: 1. Поседовање пословног простора – минимум пословни простор (минимално 60м2) 2. Теретно возило – ком 1 3. Контејнер за особље – ком 1 4. Службени аутомобил – ком 2 5. Приручни алат – компл. 2 Доказ: 1. власнички лист или уговор о закупу, 2. саобраћајна дозвола, 3. пописне листе, 4. саобраћајна дозвола 5. пописне листе					

Напомена:

- Понуђач може доказе доставити у неоввереним копијама.
- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Понуђач је дужан да за подизвођаче испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1-4 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 испуњавају заједно.
- Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1-4 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 испуњавају заједно
- **Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:**
 - 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 - 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 - 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 - 4) понуђачу који ће издати рачун;
 - 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 - 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.

Обавештење: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим да наведе који су то докази

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона _____
(назив понуђача)
даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници бр. 173Т/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Клинички центар Србије, улица Пастерова број 2, 11000 Београд, кога заступа директор

Проф. др Миљко Ристић

(у даљем тексту овог уговора: Наручилац радова)

Шифра делатности: 85110

Регистарски број: 01607089503

Матични број: 7089503

ПИБ: 100118429

Текући рачун: 840 – 667667 - 80

Тел/Факс: 011 – 361-5-500

и

кога заступа директор

(у даљем тексту уговора: Извођач радова)

Шифра делатности: _____

Регистарски број: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Тел/Факс: _____

закључили су:

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

за

Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници, према понуди извођача радова број: _____ од _____. Године. Уговор је закључен у складу са Законом о јавном набавкама у отвореном поступку бр. 173Т/2015 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

1.2. Извођач радова ће у оквиру групе понуђача ангажовати:

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

1.3. Уколико наступа са подизвођачем извођач радова ће ангажовати:

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Члан 2.

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност радова из Уговора утврђена је на основу описа и количина радова и фиксних јединичних цена из понуде **Извођача** и износи: _____ динара

+ порез на додату вредност: _____ динара.

Укупно са ПДВ-ом (20%): _____ динара.

(словима: _____ без ПДВ-а)

2.2. Уговореном ценом су обухваћени сви законски порези на материјал и услуге који су важили на дан давања Понуде.

Члан 3.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

3.1. Извођач ће испостављати месечне привремене ситуације на основу количина оверених у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

3.2. Наручилац је у обавези да изврши оверу и исплату привремених ситуација у року од 90 дана од датума испостављања ситуације од стране Извођача и није предвиђено авансно плаћање. Овера по коначном обрачунању ће се извршити у року од 20 дана по извршеном обрачунању.

Члан 4.

УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

4.1. Извођач се обавезује да радове заврши у року од _____ (понуђач попуњава) календарских дана. Почетак рока се рачуна од дана увођења у посао, тј. од дана отварања грађевинског дневника.

4.2. Рок из предходног става може се продужити услед више силе, што ће бити регулисано Анексом уговора.

4.3. Извођач радова се обавезује да по указаној потреби изведе накнадне и непредвиђене радове, када за исте добије налог Наручиоца. Цене накнадних и непредвиђених радова ће се формирати према тржишним ценама материјала, радне снаге и механизације у моменту извођења истих, а биће предмет посебне јавне набавке. Вишкови и мањкови радова у односу на радове из понуде која је саставни део Уговора без обзира на количину, обрачунаваће се по јединичним ценама из Понуде.

Члан 5.

КВАЛИТЕТ РАДОВА

5.1. Радови из предмета уговора морају бити изведени према одобреној и од стране Наручиоца усвојеној техничкој документацији, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова, Закону о планирању и изградњи, техничким упутствима надзорног органа Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора.

5.2. Све евентуалне последице настале нестручним радом или неблаговременим извођењем Извођач је дужан да надокнади о свом трошку.

Члан 6.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Извршилац услуга се обавезује да достави Наручиоцу услуга финансијске гаранције и то:

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а са роком важења 10 дана дуже од истека рока за извршење радова.
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања 5 дана дуже од дана истека гарантног рока предвиђеног овим уговором од момента квалитативног пријема.

Разлози за реализацију менице за добро извршење посла:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране понуђача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.
- Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не изврши обавезе из члана 4. и 8. Уговора, а Наручилац му то писмено рекламира

Разлози за реализацију менице за отклањање недостатака у гарантном року:

- Ако извршилац услуге не отклони недостатке које му наручилац достави писмено у време трајања гарантног рока.

Члан 7. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

7.1. Наручилац је обавезан:

- да одреди лице које ће вршити надзор, преко којег ће вршити контролу извођења радова и да о томе у писаном облику обавести Извођача
- да преко надзорног органа оверава грађевински дневник, грађевинску књигу, привремене и окончану ситуацију
- да врши редовне исплате Извођачу за изведене радове на основу оверене документације
- да одреди представнике који ће заједно са Извођачем обавити примопредају и коначни обрачун радова
- да обезбеди извођачу несметан приступ месту вршења радова
- да обезбеди простор за смештај контејнер за особље и приручни алат

Члан 8. ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

8.1. Извођач је обавезан:

- да радове изведе стручно, квалитетно према техничкој документацији и осталим правилима која важе за радове који се изводе,
- да током извођења радова води грађевински дневник, грађевинску књигу, евиденцију изведених радова, књигу инспекције,
- да пре почетка радова достави динамички план извођења радова и да се придржава динамичког плана,
- да пре почетка уградње и монтаже материјала, достави атесте за исте,
- да одреди шефа градилишта и о томе писмено обавести Наручиоца,
- да се придржава прописа и мера Закона о безбедности и здравља на раду, као и других мера сигурности објекта и људства те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника и околине током извођења радова,
- да код Осигуравајућег друштва о свом трошку осигура од уобичајених ризика радове, материјал и опрему који су предмет овог Уговора, као и сва запослена лица на градилишту.
- да одреди представнике који ће заједно са Наручиоцем обавити примопредају и коначни обрачун радова.

Члан 9. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

9.1. Након завршетка уговорених радова Извођач је дужан да у писаном облику обавести Наручиоца о спремности за приступање техничком прегледу, који мора отпочети најкасније у законском року. Извођач је обавезан да стави на располагање Комисији за технички преглед техничку и другу документацију, као и да присуствује раду Комисије и даје потребна објашњења и техничке податке у вези са изведеним радовима на објекту.

9.2. Извођач је дужан да отклони примедбе Комисије за технички преглед у року утврђеном у Записнику о техничком прегледу.

Уколико Извођач не поступи по примедбама у предвиђеном року, Наручилац ће сам или преко Другог извођача отклонити утврђене недостатке о трошку Извођача.

Извођач је дужан да писаним путем извести Наручиоца да су све примедбе из Записника о техничком прегледу отклоњене.

9.3. По техничком прегледу, врши се примопредаја радова, која се констатује Записником.

9.4. Коначни обрачун радова извршиће се у року од 20 дана од примопредаје радова.

9.5. Извођач је у обавези да по завршетку радова достави податке и елементе за пројекат изведеног стања, тј. да у једном примерку пројектне документације унесе све евентуалне измене које су учињене у току радова и да такав пројекат, као пројекат изведеног стања преда Наручиоцу без права на посебну накнаду.

Члан 10.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД

10.1. Радови из предмета уговора морају бити изведени према одобреној и од стране Наручиоца усвојеној техничкој документацији, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова, Закону о планирању и изградњи, техничким упутствима надзорног органа Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора. Гарантни период за предметне радове износи _____ година /понуђач попуњава/.

10.2. Све евентуалне последице настале нестручним радом или неблаговременим извођењем Извођач је дужан да надокнади о свом трошку у року од 30 дана.

Члан 11.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

11.1. Уколико Извођач не изврши своје обавезе у погледу рока завршетка радова, дужан је да за сваки дан закашњења плати уговорену казну у износу од 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова.

Укупна висина уговорне казне не може прећи износ од 5% (пет процената) од укупне вредности уговорених радова.

Члан 12.
РАСКИД УГОВОРА

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Разлози за раскид Уговора:

- Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не извршава обавезе из члана 4. и 8. Уговора, а Наручилац му то писмено рекламира.

Члан 13.
СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 14.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖНОСТ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2015. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2016. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2016. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 15.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Уговорне стране Уговор могу раскинути у случају непридржавања одредби из истог. Отказни рок је 15 дана.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац и Извођач задржавају по 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су:

Прилог бр.1- Понуда бр _____ од _____. године

Прилог бр.2- Финансијске гаранције

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Директор

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА
Директор
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф.др Миљко Ристић

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

1. АРХИТЕКТУРА

У садашњим просторијама радила је производно дистрибутивна кухиња. Новим технолошким решењем извршена је прерасподела просторија и замена инсталација. Пројектованим решењем испуњени су хигијенско-технички и услови за обављање делатности која је пројектним задатком тражена.

Новопроектовани зидови су од јутонг блокова $d=15$ цм везани одговарајућим лепком укрућени хоризонталним и вертикалним серклажима. Преко постојећих керамичких плочица положити синтероване неглазиране противклизне керамичке плочице прве класе у боји по налогу Инвеститора. Подове очистити од масноћа, премазати одговарајућим прајмером, а потом урадити изравнавајући слој за пад атестираном масом. Зидове обложити до висине 2.20 глазираним керамичким плочицама прве класе фуга на фугу без исказане фуге на саставима. Зидове глетовати и бојити перивим бојама до потпуне белине. Са старих зидова предходно скинути постојећу боју. Извршиће се замена постојећих дрвених прозора новим од елоксираниог алуминијума са прекидима по стандарду. Застакљивање извршити трослојним вакумираним стаклом по стандардима. Врата урадити од алуминијумских елоксираних стандардних профила, са испуном крила врата панелом који је обострано обложен алуминијумским лимом $d=1$ мм. Оков врата прве класе. Постојећа конструкција светларника у равни плафона се руши. Пројектован је нов аплафонска конструкција од гипс-картонских плоча на челичној подконструкцији. На конструкцију је постављена парна брана од ПВЦ-а $d=0.02$ мм и камена вуна $d=10$ цм. Из канала треба извадити постојећу нефункционалну инсталацију и однети је на градску депонију. У канале унети песак који ће се квасити до потпуне збијености. Површине канала бетонирати бетоном МБ 20 $d=12$ цм у равни постојећих плочица, по површини бетона пердашити. У доњој зони армирати мрежом $\varnothing 5$ мм. Просторије где је била лоцирана хладњача омалтерисати продужним малтером 1:3:9. Под избетонирати до коте пода у суседној просторији бетоном МБ 20 који се пердаши. Извршити пробијање отвора за прозоре у зиду $d=38$ цм по пројекту, а по извршеном пробијању шпалетне омалтерисати на фасадној и унутрашњој страни продужним малтером 1:3:9.

На прозорима поставити мреже „комарнике“ од челичне некородирајуће жице у раму од елоксираних профила које причврстити на шток прозора.

По завршеним грађевинско занатским радовима а пре пријема радова, детаљно извршити чишћење и прање просторија.

Све инсталације у објекту које су предмет пројекта везане су за постојеће инсталације у техничким просторијама главног објекта.

Предмет овог пројекта нису просторије предвиђене за кафе ресторан у приземљу, као и постојеће просторије магацина и медицинског отпада у сутерену.

2. ВОДОВОД

Радова на изради инсталације водовода и канализације

I Опште

У објекту ГАК Клиничког центра у Београду постоји изграђена инсталација потрошне и пожарне воде као засебне мреже и канализација општег система, заједничка за санитарну воду у употребљену воду из кухиње и од других потрошача.

II Водовод

II 1.Инсталација пожарне воде

У простору који се адаптира не постоји хидрантска мрежа па се овим пројектом предвиђа уградња четири зидна хидранта Ø 52 mm на погодним местима. Прикључење новопроектване хидрантске мреже предвиђено је у приземљу на новоизграђену хидрантску мрежу која је одвојена од мреже потрошне воде. Хидрантска мрежа ће се радити од челичних поцинкованих цеви и фитинга на зиду, испод плафона приземља и сутерена фиксираним обујмицама на размаку од 3-4 m.

II 2.Инсталација потрошне воде

Инсталација потрошне воде радиће се од водоводних PP-RCT цеви за топлу и хладну воду и одговарајућег фитинга. Цевовод хладне воде прикључиће се на постојећу од поцинкованих цеви Ø 50 mm, у предпростору подстанице испод плафона сутерена. Топловодне цеви и цеви подземне воде (циркулациони вод) прикључиће се на делу разделника у подстаници. Сви цевоводи ће се водити по плафону сутерена, на зиду, причвршћени одговарајућим обујмицама и изоловане термичком изолацијом. Изолациони материјал су пламафлекс цеви одговарајућег профила са спољне стране покривене алу фолијом. Могу се користити и други истог или сличног квалитета. Прикључна места потрошача воде ускладити са технолошким пројектом.

При уградњи водоводних цеви придржавати се општих начела за ове радове и посебних упутстава произвођача и испоручиоца цеви.

Квалитет водо материјала доказати атестима. По завршеној монтажи извршити испитивање на водонепропусност под притиском од 12 бара у трајању од најмање 30 минута док се не констатује исправност мреже и запснички констатује.

III Канализација

Канализација кухиње пројектована је по сепаратном систему; канализација технолошке (кухињске) отпадне воде је одвојена од фекалне и преко сепаратора масти укључује се у постојећу канализацију у сутерену на месту постојећег ревизионог шахта.

Постојећа канализација је од керамичких цеви $\varnothing$ 150 mm и неопходно је да се на прикључку новопроектване технолошке канализације шахт прошири и уграде одговарајући фазонски комади; керамичка коса рачва $\varnothing$ 150/150 и прелазни комад од керамике са одговарајућим наглавком $\varnothing$ 150 mm.

За издвајање масноће предвиђен је LUPIMAX сепаратор од армираног бетона номиналне величине 4 лит/сек за уградњу у земљи.

Канализација ће се радити од ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада. Подни сливници су са затварачима за непријатне мирисе. Спајање канализације и кухињске опреме ускладити са технолошким пројектом (профил цеви, висина прикључка).

Канализација санитарног блока (фекална канализација) посебно се ради и прикључује на постојећи прикључак.

IV Санитарни уређаји

Сви санитарни уређаји, индустријски и првокласни производи, снабдевени су хладном и топлим водом и одговарајућом арматуром.

Одговорни пројектант: **ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН**

A. Водовод

A.1.Потрошна санитарна вода

Траса од-до	Број Ј.О.	Количина воде Лит/сек	Пречник цеви mm	Дужина тресе m	Отпор цеви m/m	Укупан отпор m
1-2	0.50	0.177	15	2.70	0.39	1.05
2-3	1.00	0.250	15	2.80	0.78	2.18
3-4	5.75	0.600	25	1.10	0.28	0.31

4-5	7.25	0.673	25	6.75	0.36	2.43
5-6	7.75	0.698	25	2.50	0.37	0.93
6-7	8.75	0.745	25	1.00	0.42	0.42
7-8	9.75	0.780	25	1.00	0.47	0.47
8-9	11.75	0.850	32	8.10	0.15	1.22
9-10	14.75	0.950	40	29.00	0.06	1.74

Укупан отпор: 10.75 m

Потребан надпритисак 10.00 m

Укупно 20.75 m

A.2.Хидрантска мрежа

Траса ZH4-ZH3

$q=2.5$ лит/сек $D=50$ mm $L_g=6.70$ m $i=0.11$ m/m

$h_1=6.70 \times 0.11=0.74$ m

Траса ZH3-прикључак

$q=5.00$ лит/сек $D=70$ mm $L_g=51.00$ m $i=0.07$ m/m

$h_1=51.00 \times 0.07=3.57$ m

укупни губици 4.31 m

потребан надпритисак 25.00 m

укупно 29.31 m

За уредно и ефикасно функционисање мреже санитарне и пожарне воде потребно је да на месту прикључка на постојећу мрежу у објекту радни притисак буде мин.3 бара.

Б. Канализација

Б.1.Технолошка канализација

Канализација је димензионисана у складу са табеларно датим вредностима према врсти потрошача и количини потрошене воде.

Провера одводног канала

$D=100$ mm $i=2\%$

Количина воде која се одводи

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Судопер (точеће место) | ком.4 $q=0.350$ лит/сек |
| - Дисипатор (уништавање отпада) | ком.1 $q=0.104$ лит/сек |
| - Санитарни умиваоник | ком.1 $q=0.029$ лит/сек |
| - Прање пода | ком.2 $q=0.103$ лит/сек |
| - Машина за прање посуђа | ком.1 $q=0.171$ лит/сек |
| - Мешајућа хромиране батерије | <u>ком.4 $q=0.186$ лит/сек</u> |

Укупно: 0.943 лит/сек

Пројектовани канал $\varnothing 100$ (110) у нагибу од 2% са 0.5 D може да пропусти 2.75 лит/сек.

Б.2. Фекална канализација

- Умиваоник	ком.5	q=0.130 лит/сек
- Туш	ком.1	q=0.036 лит/сек
- Трокадер	ком.1	q=0.104 лит/сек
- Судопер	ком.1	q=0.130 лит/сек
- Клозет	<u>ком.1</u>	<u>q=0.276 лит/сек</u>

Укупно: 0.650 лит/сек

Пројектовани канал Ø 100 (110) у нагибу од 3% пропушта срачунату количину воде.

3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

Увод

Пројектом су предвиђене електроенергетске инсталације, као и инсталације телкомуникација и сигналних система.

Разводни ормани и напојни каблови

Постојећи ГРО се укида и демонтира. Задржавају се напојни каблови и продужују се до места локације предвиђене за нови ГРО.

У делу објекту, у ходнику (ван технолошких просторија) предвиђен је нови главни разводни орман ГРО (са друге стране зида у односу на демонтирани ГРО), одакле ће се вршити комплетан развод ка потрошачима и новом разводном орману РО М, као и до од РО Л. Заштита напојних водова предвиђена је топљивим осигурачима и компактним аутоматским прекидачима одговарајућих карактеристика, а заштита инсталационих водова и заштита од електричног удара остварује се аутоматским инсталационим прекидачима типа В и С.

Разводни ормани ГРО, РО М и РО Л, сваки за себе, на вратима имају печуркасти Стоп тастер за прекид напајања у хитним ситуацијама.

На линијама у орманима за вентилаторе у санитарним чворовима, клима комори и кровни вентилатор постављени су контактори једнополни и трополни за прекид напајања у случају пожара. У случају пожара сигналом извршне функције из пп централе се прекида струјни круг свих вентилатора.

Напојни водови су типа N2XH-J, пресека одабраном према оптерећењу, условима постављања и потребе обезбеђења дозвољених падова напона у инсталацији. Постављање напојних каблова је у безхалогеним каналицама (које не потпомажу горење, нити испуштају штетне гасове) постављеним по зиду, а за одређене технолошке компоненте напајање је фиксни прикључак из ниова пода, односно са плафона, са резервом од 2m кабла у панцирном пластифицираном металном цреву.

Инсталација осветљења

У објекту је предвиђено опште и противпанично осветљење. Опште осветљење је предвиђено светиљкама са флуоресцентним сијалицама које се монтирају на плафон. Командовање осветљењем у дистрибутивної кухињи, као и просторијама где се обавља прање, обавља се преко једнополних склопки на ГРО. Свака целина има свој независан струјни круг и одговарајућу склопку.

Инсталација осветљења се изводи кабловима N2XH-J пресека 1,5mm² и 2,5mm² који се полажу у безхалогене каналице по зиду и плафону.

Пројектом је предвиђено 6 типова светилки, 5 за унутрашњу монтажу и 1 за спољашње услове.

Тип 1 је предвиђен за постављање на плафон у просторима где постоји доста испаравања, велика је употреба воде, постоји могућност прскања а потребан је изузетан осветљај. Основне карактеристике: 2xT26 флуо лампе, укупна снага 116W, IP 65, 10400lm. Слично типу Sitemco FR100 5LS32912EY.

Тип 2 је предвиђен за постављање на плафон у просторима где постоји употреба воде, могућност прскања. Основне карактеристике: 1xT26 флуо лампа, снаге 58W, IP 65, 5200lm. Слично типу Sitemco FR100 5LS32911EY.

Тип 4 је предвиђен за постављање на плафон у просторима где не постоји употреба воде, као ни могућност прскања. Основне карактеристике: 1xT26 флуо лампа, снаге 58W, 3200lm. Слично типу Sitemco 5LL21771E.

Тип 6 је предвиђен за постављање на плафон у просторима где не постоји употреба воде, могућност прскања а потребне су мале димензије расвете. Основне карактеристике: 1xT26 флуо лампа, снаге 18W, 1350lm.

Тип 7 је предвиђен за постављање испред улаза у део објекта који се адаптира. Основне карактеристике: 1xT16 флуо лампа, снаге 80W, IP 65, анти вандал кућиште. Слично типу Sitemco 5LA86071X.

Тип 8 је предвиђен за постављање на зид изнад огледала у санитарним просторима где постоји употреба воде, као и могућност прскања. Основне карактеристике: флуо лампа, снаге 14 W, IP44, бели дифузор.

У објекту је предвиђено и противпанично осветљење са светилкама са сопственим извором напајања (NiCd батеријама) са могућношћу рада 3 сата. Противпаничне светилке се монтирају у комуникационом простору, као и свим просторијама у објекту. На светилкама су ознаке смера, односно натписи „излаз“.

Инсталације утичница, аутоматске регулације клима коморе, вентилатора, електричног звона

Инсталације утичница изводе се кабловима типа N2XH-J одговарајућег попречног пресека у безхалогеним каналицама по зиду.

Пројектом климатизације и вентилације предвиђена је аутоматска регулација датог система. Предмет овог пројекта је снабдевање напајањем елемената за аутоматску регулацију.

За вентилацију санитарних чворова предвиђена су вентилатори која се независно укључују ручно путем прекидача према потреби.

На улазу у објект налази се тастер за електрично звоно. У кухињи је предвиђено звоно за сигнализацију у кухињи као сигнал доставе хране у објект.

Инсталације изједначења потенцијала и заштита од индиректног додира

Ради смањења опасности од електричног удара у кухињи, купатилима, потребно је све металне делове приступачне додиру, а који нису део електричне инсталације, међусобно галвански повезати, како услед неког квара не би наступила опасна потенцијална разлика између тих металних делова, која би могао угрозити живот корисника.

У свим купатилима имамо PS49 кутије за допунско изједначавање потенцијала. PS49 кутије су повезане на РЕ шину ормана каблом N2XH-J 1×6mm². Изједначавање потенцијала у самом купатилу врши се каблом N2XH-J 1×4mm².

Изједначавање потенцијала на металним масама у кухињи се изводи монтирањем кутија PS49. Ове кутије се повезују на РЕ шине у орманима

проводником N2XH-J 1x6mm². Од PS49 до сваког металног елемента се поставља проводник N2XH-J 1x4mm².

Сви разводни ормани морају се уземљити.

Сви делови вентилационог и климатизационог система морају се уземљити у сврху изједначавања могућих разлика потенцијала и одвођења електрицитета у земљу.

Премошћења на вентилационим цевима, вентилима и другим металним масама се изводе кратким везама лицнастог проводника 1x16mm². Потребно је премостити везом истог потенцијала све електричне непроводне област, нпр. раздвојиве везе секција и друго. Уклонити премаз на местима где подлошка додирује површину за повезивање тако да изједначење потенцијала буде могуће.

Постављање телефонске инсталације

Предвиђено је постављање прикључка у кухињи за телефонску инсталацију и њено повезивање на постојећу телефонску централу.

Од телефонског прикључка до постојеће телефонске централе воде каблови за унутрашњу телефонску инсталацију 2x0.6mm² положени у бесхалогене каналице постављене на зид.

Допуна стабилног система за дојаву пожара

У делу објекта који је предмет реконструкције већ постоји стабилни систем дојаве пожара који је у функцији.

Пројектом је извршена допуна постојећег стабилног система дојаве пожара (траса, цеви и каблови), која би касније била опремљена детекторима, јављачима, модулима и сиренама и тако интегрисала у постојећи систем инсталације аутоматске дојаве пожара за комплетан објект.

Пројектом је предвиђена траса, безхалогене каналице и каблови JH(St)H 1x2x0.8mm² за накнадну уградњу 3 нова термичка јављача, 1 оптичког јављача, 1 ручног јављача, као и сигналне сирене (кабл NHXHX Fe180 E-30 3x1,5mm²).

У случају пожара централа шаље управљачке сигнале којима се у разводним орманима прекида напајање вентилатора у санитарним просторијама, кровном вентилатору (у ГРО), као и прекид напајање вентилатора у клима комори и обезбеђује затварање пп клапне (у РО М).

Повезивање кабловима NHXHX Fe180 E-30 3x1,5mm² постављени у безхалогене каналице.

4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

За израду Извођачког пројекта машинских инсталација дистрибутивне кухиње за објект Клинички центар Србије - клиника за гинекологију и акушерство у Београду ул. Косте Тодоровића бр.26

За простор дистрибутивне кухиње са помоћним просторијама у приземљу израдити пројект реконструкције машинских инсталација којим је потребно предвидети следеће:

- Нову инсталацију радијаторског грејања дистрибутивне кухиње и помоћних просторија

- 1) Инсталацију за принудну вентилацију дистрибутивне кухиње

Конкурсна документација за јавну набавку 173Т/2015

2) Инсталацију за принудну вентилацију блокираних санитарних просторија

Инсталација радијаторског грејања

У делу објекта у приземљу где је некада постојала кухиња и помоћне просторије постоји незнатни део постојећих инсталација радијаторског топловодног грејања које нису у функцији. Због пренамене простора предвидети потпуно нову инсталацију грејања простора дистрибутивне кухиње са помоћним просторијама.

Нову инсталацију прикључити на постојећи разделник у централној топловодној подстаници температурног режима 90/70°C. Капацитет топлотне подстанице задовољава потребе за новим потрошачима јер је ту већ постојала инсталација.

Прорачун топлотних губитака за објекат радити за спољну пројектну температуру за дату локацију. Коефицијенте пролаза топлоте усвојити из постојеће пројектне документације, а унутрашње пројектне температуре на основу намене просторија.

Као грејна тела предвидети чланкасте ливене радијаторе у складу са прорачуном топлотних губитака, висином парапета и распоредом опреме.

Сву цевну мрежу за радијаторско грејање предвидети од црних челичних цеви и водити је видно кроз објекат. За сву цевну мрежу која се води кроз негрејан простор предвидети термичку изолацију минералном вуном у облози од Ал-лима.

Инсталација за принудну вентилацију дистрибутивне кухиње и окружених помоћних просторија

За довод свежег ваздуха у простор дистрибутивне кухиње предвидети вентилациону комору са топловодним грејачем, аутоматиком, пратећом арматуром, као и системом вентилационих канала и решетки за дистрибуцију ваздуха. Предвидети потпуно нову инсталацију за напајање топловодног грејача са разделника из топлотне подстанице (исти вод који служи и за радијаторско грејање). Вентилациону комору предвидети на технички и просторно изводљиво место.

За одсис ваздуха из кухиње предвидети један кровни вентилатор и систем вентилационих канала и решетки за дистрибуцију ваздуха.

Све канале предвидети од поцинкованог лима.

Предвидети принудну вентилацију блокираних санитарних просторија и гардероба /тушева, свлачионица, вц-а) помоћу каналских аксијалних вентилатора и округлих канала од поцинкованог лима. Довод свежег ваздуха обезбедити помоћу преструјних решетки у вратима.

Предвидети демонтажу две постојеће хаубе.

Инсталација хлађења дистрибутивне кухиње

Предвидети хлађење дистрибутивне кухиње сплит системом.

У оквиру машинског дела пројекта предвиђена је уградња следећих инсталација: Инсталација грејања: предвиђа загревање простора дистрибутивне кухиње са помоћним просторијама у приземљу помоћу радијаторског грејања.

Вентилација простора дистрибутивне кухиње са извлачењем отпадног ваздуха 100% путем центрифугалног вентолатора смештеног на кров и убацивање свежег ваздуха путем клима коморе.

Вентилација санитарног простора: предвиђа извлачење отпадног ваздуха из простора санитарног чвора.

Хлађење простора дистрибутивне кухиње сплит системом.

Топловодна инсталација:

Прорачун губитака топлоте спроведен је према према ДИН 4701 , при чему су узети у обзир и топлотни губици услед продора ваздуха кроз процепе врата и

Конкурсна документација за јавну набавку 173Т/2015

прозора. Као спољна пројектна температура, усвојена је $t_{sp} = -18^{\circ}\text{C}$.

Пројектом је предвиђено да се, загревањем просторија у објекту постигну следеће

температуре:

-свлачионице и простор за

туширање, $+22^{\circ}\text{C}$

-дистрибутивна кухиња, канцеларије, в.ц.
 $+20^{\circ}\text{C}$

У објекту је пројектовано топловодно радијаторско грејање.

Снебдевање топлотном енергијом врши се из постојеће топлотне подстанице, из које се загрева цео објекат ГАК-а. Прикључење новопројектованог грејања извршиће се на постојећем разделнику топле воде температурског режима $90/70^{\circ}\text{C}$. Како на наведеном разделнику не постоји резервни прикључак потребно је направити нови прикључак како на разделнику тако и на сабирнику. На новом прикључку монтирати прирубнички вентил ДН 40 ПН16.

За циркулацију воде новопројектованог топловода, користи се централна циркулациона фреквентна пумпа произвођача Grundfoss тип 125-130/4 која снабдева комплетан објекат ГАК-а. Постојеће карактеристике пумпе задовољавају потребе нове инсталације.

У оквиру подстанице налази се суд за одржавање притиска са диктир системом са којим се, преко цевовода повезује нова инсталација.

Након прикључења цевовод водити видно испод плафона кроз подстаницу, затим ходнике сутерена, све до уласка у предметни објекат. За потребе радијаторског грејања у приземљу, развод цеви се врши кроз сутеренски део објекта одакле се прикључују изводи за радијаторе у приземљу а све према графичкој документацији.

Разводна цевна мрежа радијаторског грејања предвиђена је од црних челичних цеви. Цеви водити видно при плафону просторија (горњи развод), са падом од последњег радијатора у низу према подстаници.

Део цевовода који пролази кроз подстаницу треба изоловати минералном вуном дебљине 40мм у оплати од алуминијумског лима дебљине 0,5мм.

Као грејна тела предвиђени су ливени челични радијатори, тип 680/4 произвођача Термик Радијатор-Зрењанин. Радијатори се монтирају на зид помоћу носача. На радијаторима су предвиђени вентили са регулацијом отворено-затворено, а на поврату радијаторски навијак.

Одвођење ваздуха из инсталације предвиђено је преко радијаторских славина за испуштање ваздуха.

Вентилација и климатизација простора дистрибутивне кухиње

Пројектним задатком дефинисана је потреба за вентилацијом простора дистрибутивне кухиње. Како се у наведеном простору не врши термичка припрема хране, већ само дистрибуција, усвојено је за прорачун вентилације 12 измена ваздуха на час.

Вентилација простора дистрибутивне кухиње предвиђа извлачење отпадног ваздуха 100% путем центрифугалног вентилатора смештеног на раван кров и убацивање свежег ваздуха путем клима коморе.

За извлачење отпадног ваздуха усвојен је центрифугални вентилатор протока ваздуха $V = 3600 \text{ м}^3/\text{час}$, тип НСТВ/4-450-В производ Солер&Палау Шпанија, који је повезан са системом канала и вентилационих ртешетки, а све према графичкој документацији.

Свеж ваздух потребан за вентилацију дистрибутивне кухиње, дистрибуира се помоћу вентилационе коморе. Вентилациона комора у којој се у зимском период загрева спољни ваздух смештена је у ходнику на улазу у дистрибутивну кухињу, и има количину потребног ваздуха $3300 \text{ м}^3/\text{час}$.

Усвојена је вентилациона комора производ "Рационализација енергије", тип коморе је 6-ДР+ФБ+ГБ+ВУ и састоји се од следећих секција: регулациони демпер,

филтерске секција, секције топловодног грејача, секције потисног вентилатора. Свеж ваздух се узима, преко кратког вентилационог канала директно са равног крова. На уласку у канал поставља се заштитна челична решетка. Вентилациона комора је смештена на бочни зид на одговарајуће челичне носаче.

Топловодни грејач се снабдева топлотном енергијом са разделника из подстанице. За рад клима коморе предвиђен је микропроцесорски регулатор MR5104/M произвођача Феникс ББ из Ниша. Предвиђена је аутоматска опрема која се састоји од електромоторног погона жалюзине, трокраког мешног вентила, каналских сензора, мраз трностата и пресостата који контролишу запрљаност филтера и рад вентилатора. Систем аутоматике грејача обезбеђује и заштиту топловодног грејача од смрзавања.

На таваници равног крова, на улазном каналу свежег ваздуха у клима комору, предвиђена је уградња противпожарне клапне са електромагнетним окидачем, ватроотпорности 120 мин. Усвојена је противпожарна клапна производ "Vis kompani" тип ПК - МКМ 630Х400. Клапна се уграђује у вертикалном положају и поставља се тако да обезбеђује несметан прилаз ручици и механизму клапне. Отварање клапни се врши ручним путем.

Вентилациони канали за развод ваздуха предвиђени су од поцинкованог лима дебљине 1мм и воде се кроз простор, видно. За расипање ваздуха у простору предвиђене су правоугаоне решетки са регулаторима протока. Количина ваздуха која се одсисава из кухиње је већа у односу на количину ваздуха који се убацује и прави подпритисак у односу на околни простор (око 10%), чиме се спречава ширење мириса из кухиње. Одсисна вентилација у кухињи и убацивање свежег ваздуха у кухињу раде у пару и укључују се ручно по потреби.

За хлађење простора дистрибутивне кухиње усвојен је клима уређај произвођача Toshiba тип RG-B22N3KV2-E.

Вентилација санитарних просторија

Принудна вентилација простора вц-а се врши преко каналског вентилатора MINVENT-TD 250/100 произвођача С&П и неизолованог флексибилног црева Aludex АА3 или сл. Вентилатор поседује тајмер 1-30мин а укључује се преко прекидача за светло.

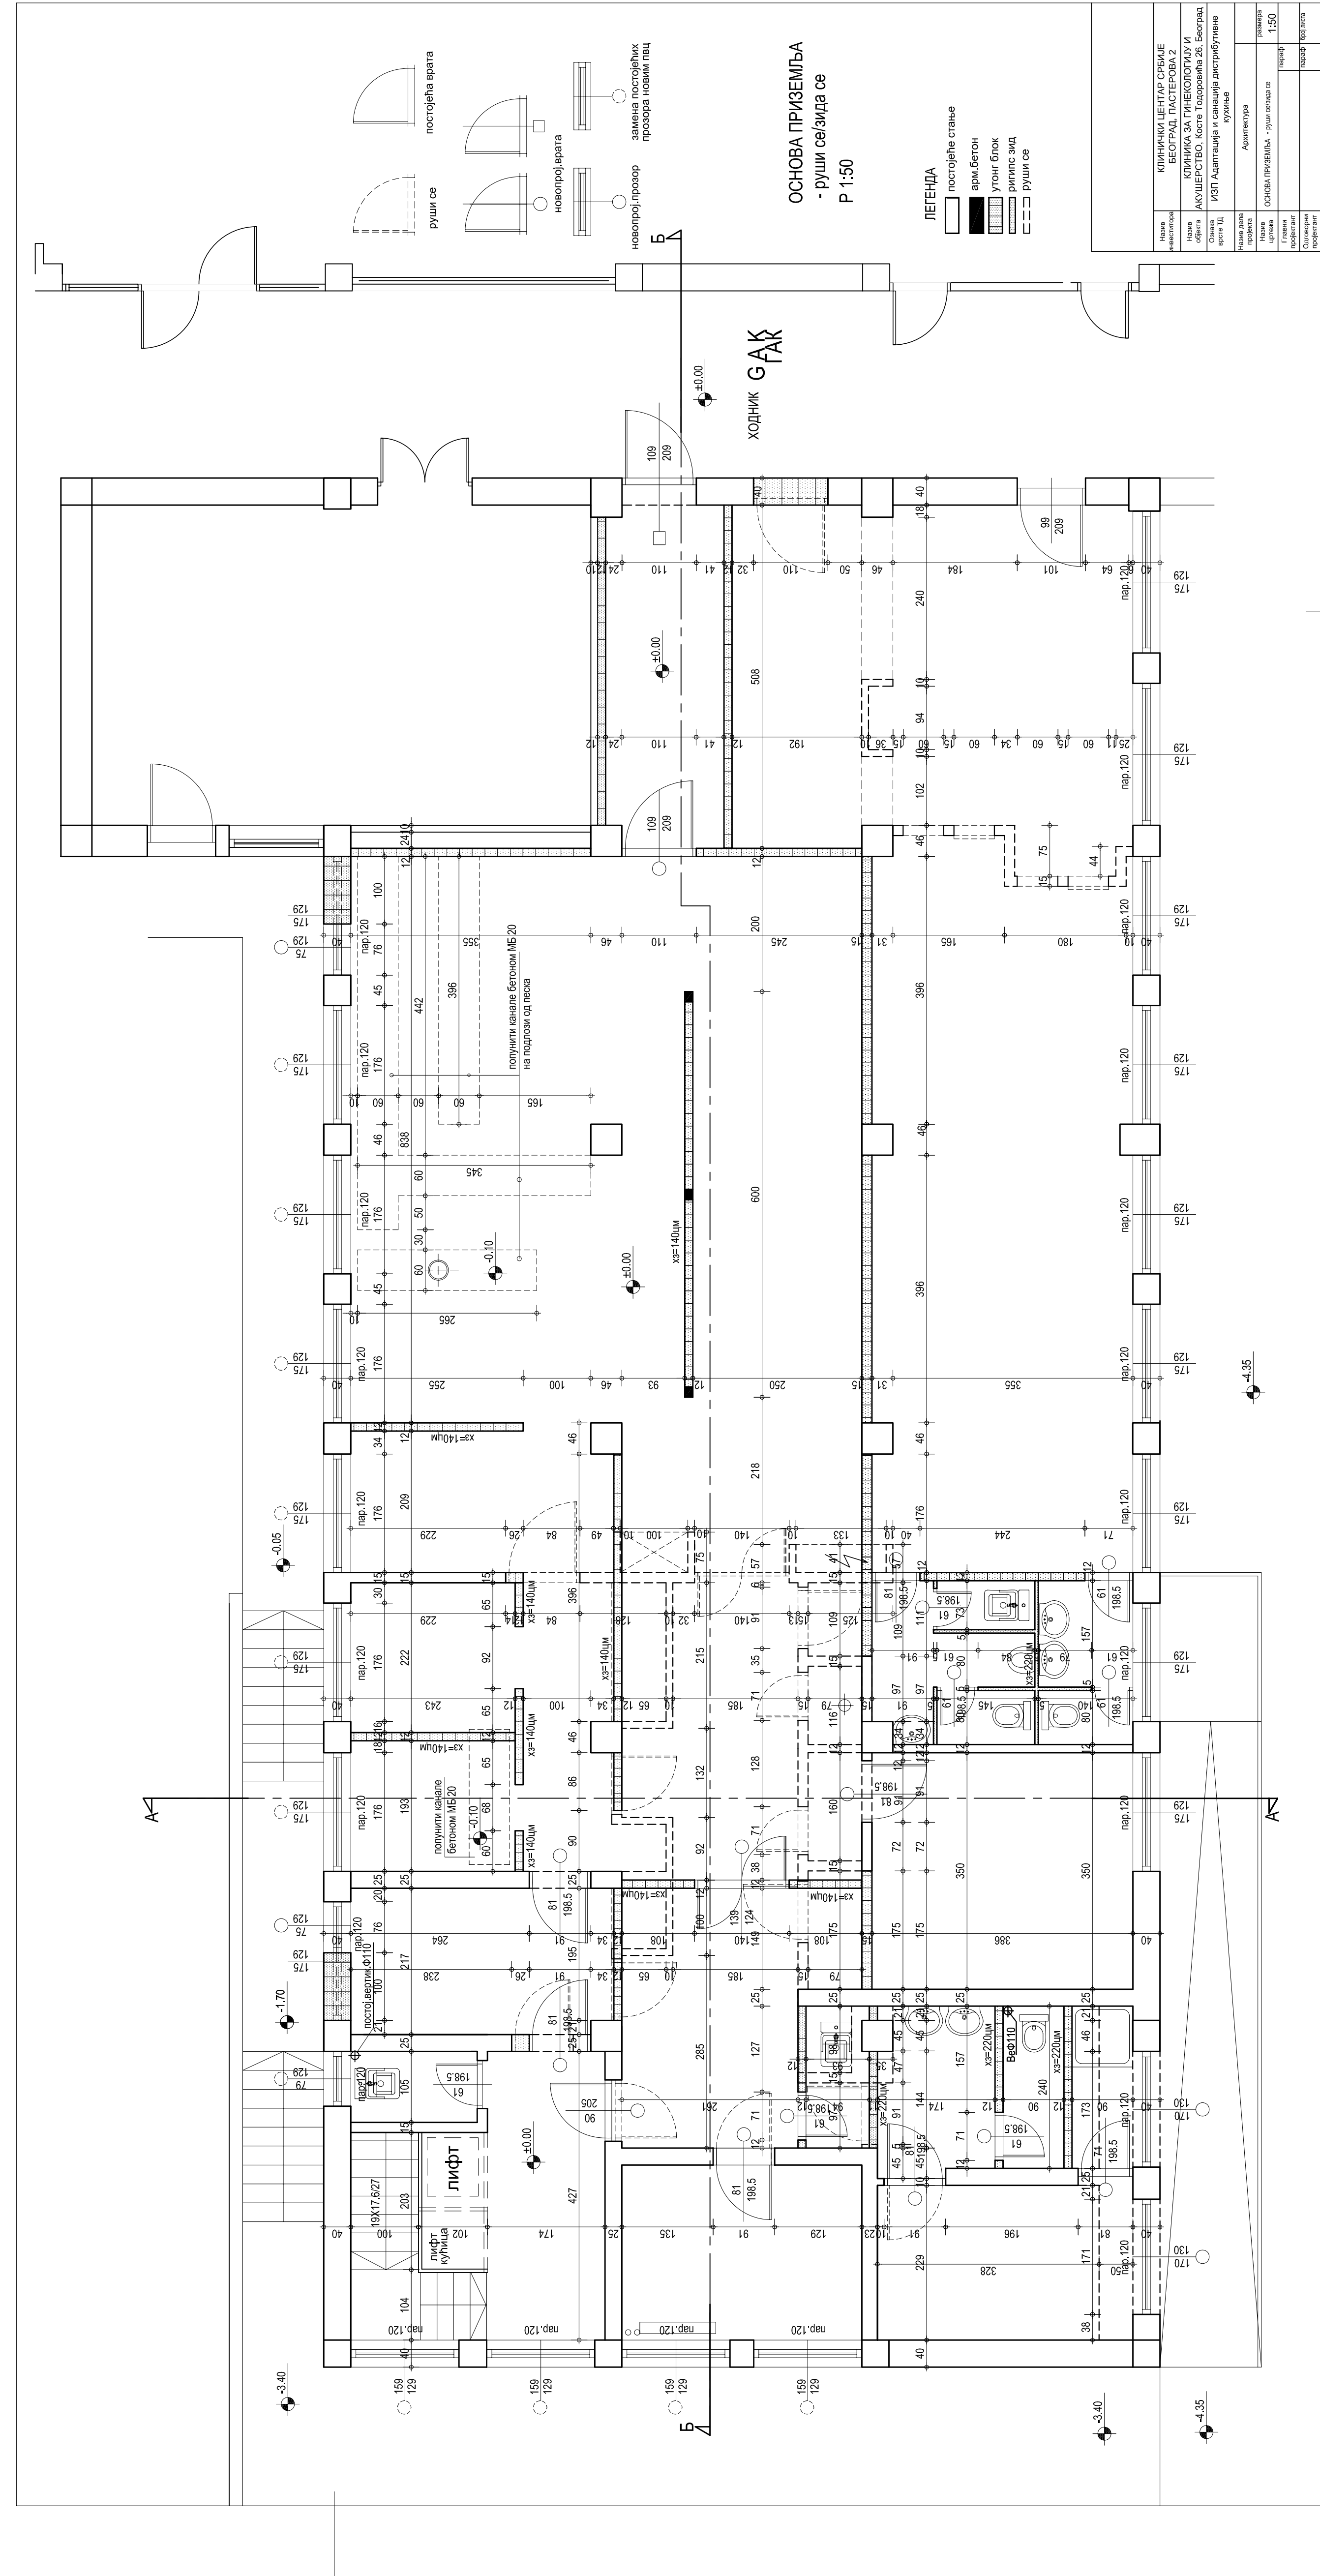
На крају канала на зиду монтира се лаколебдећа жалузина PER-100W или сл. Добава ваздуха врши се преструјним решеткама на вратима вц-а.

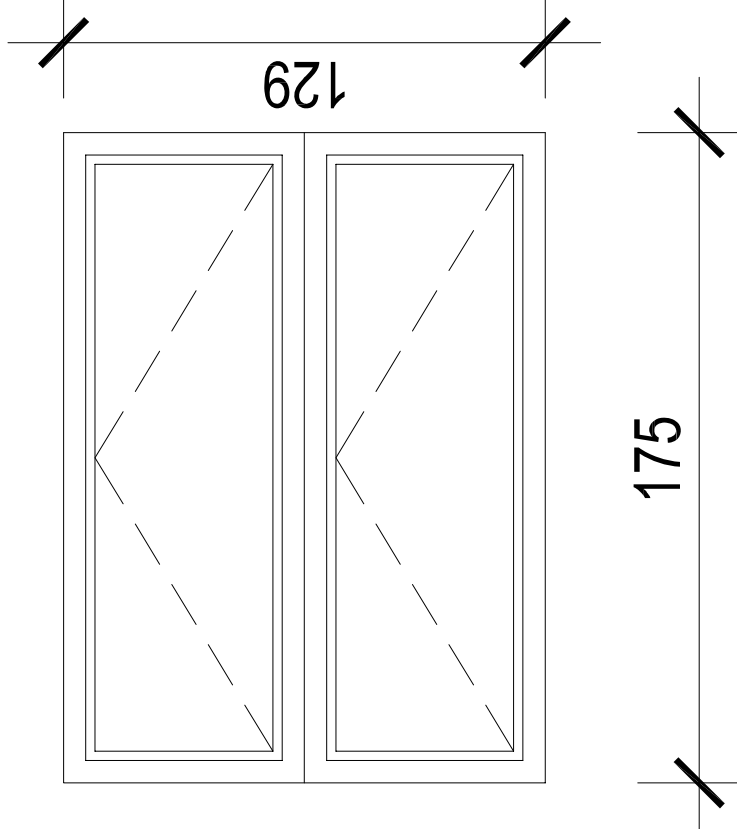
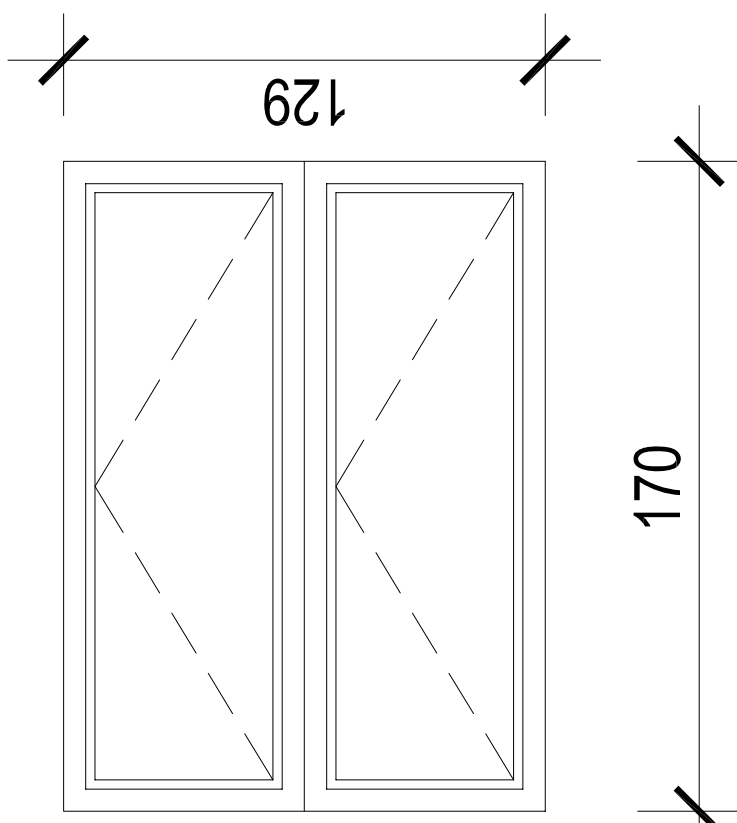
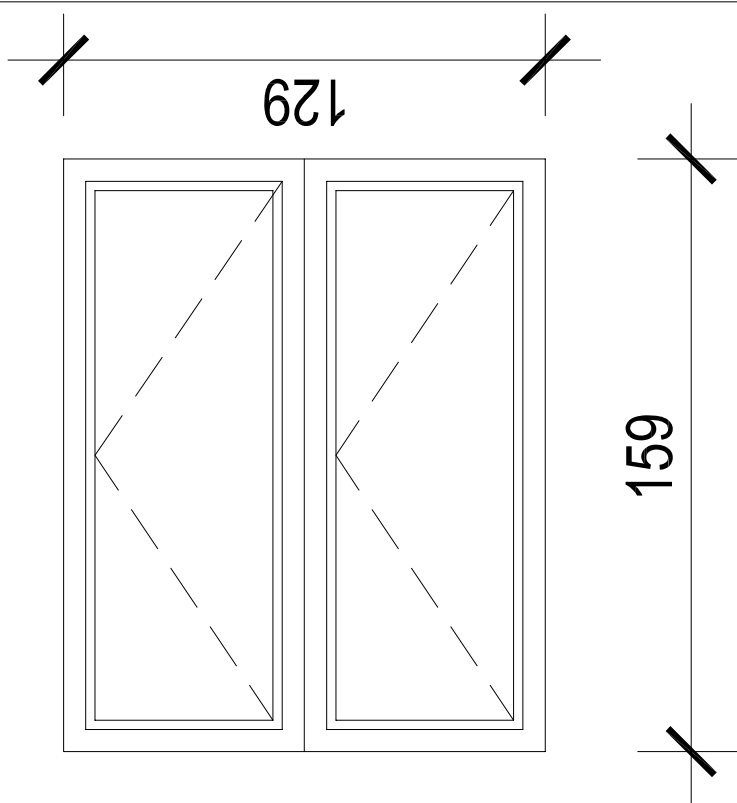
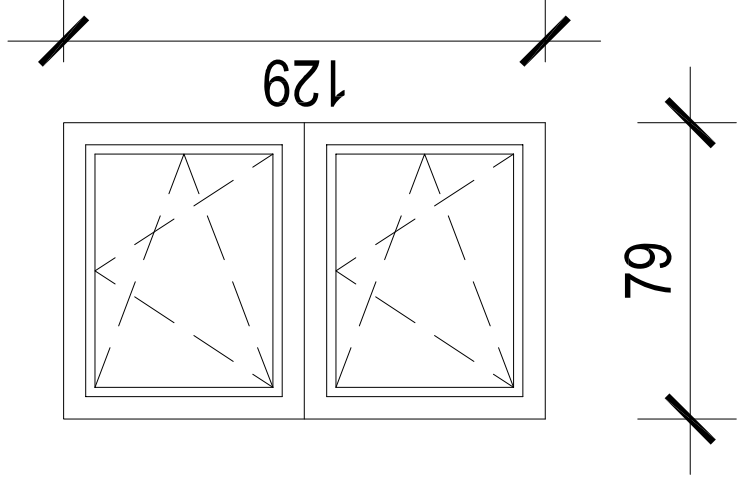
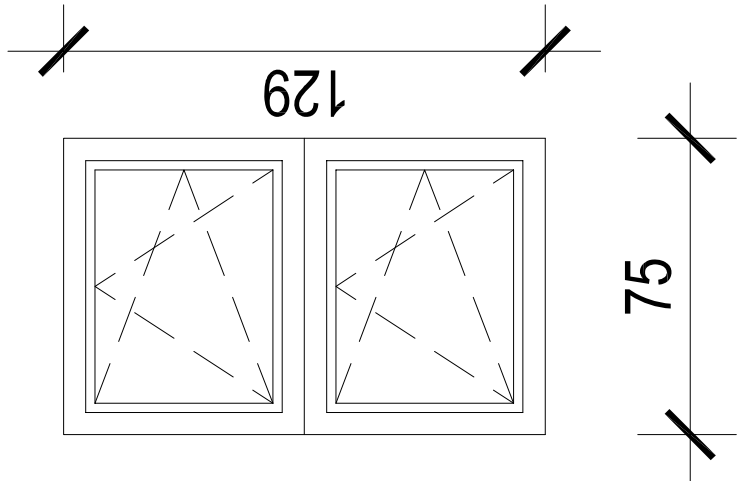
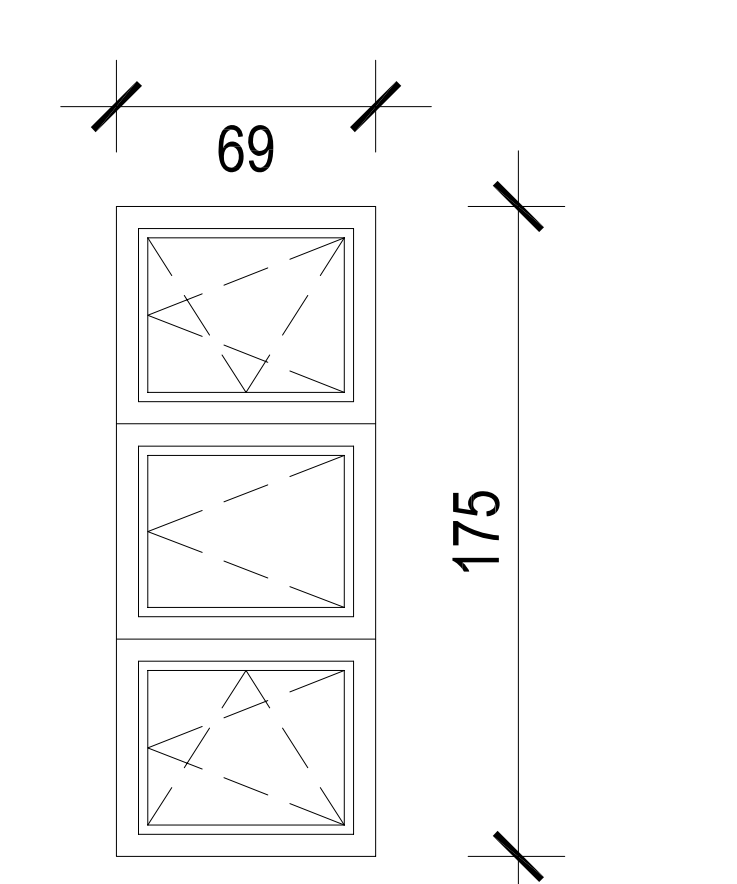
Комплетан материјал и опрема морају имати одговарајући атест.

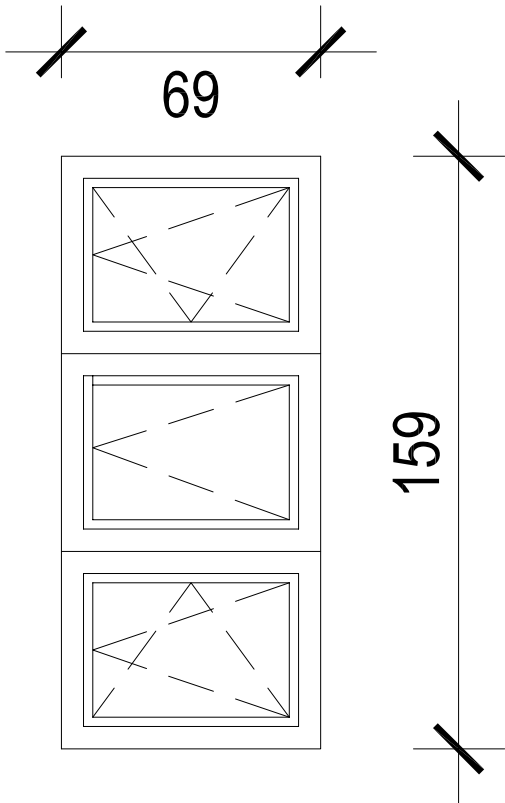
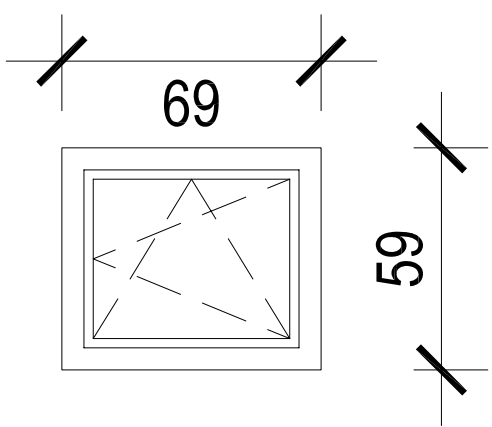
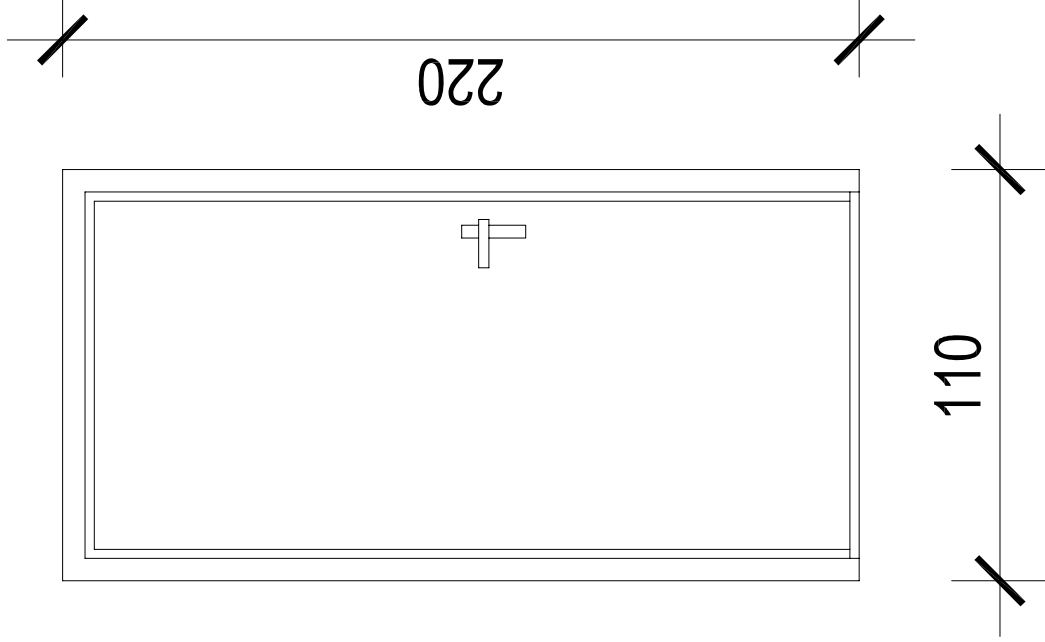
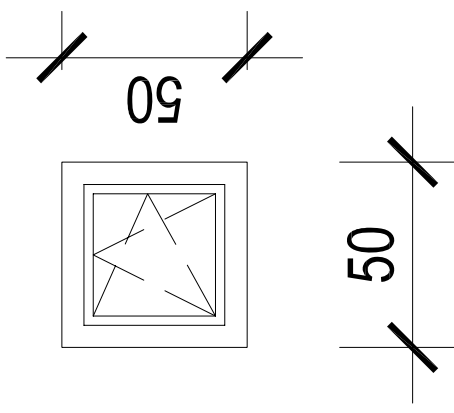
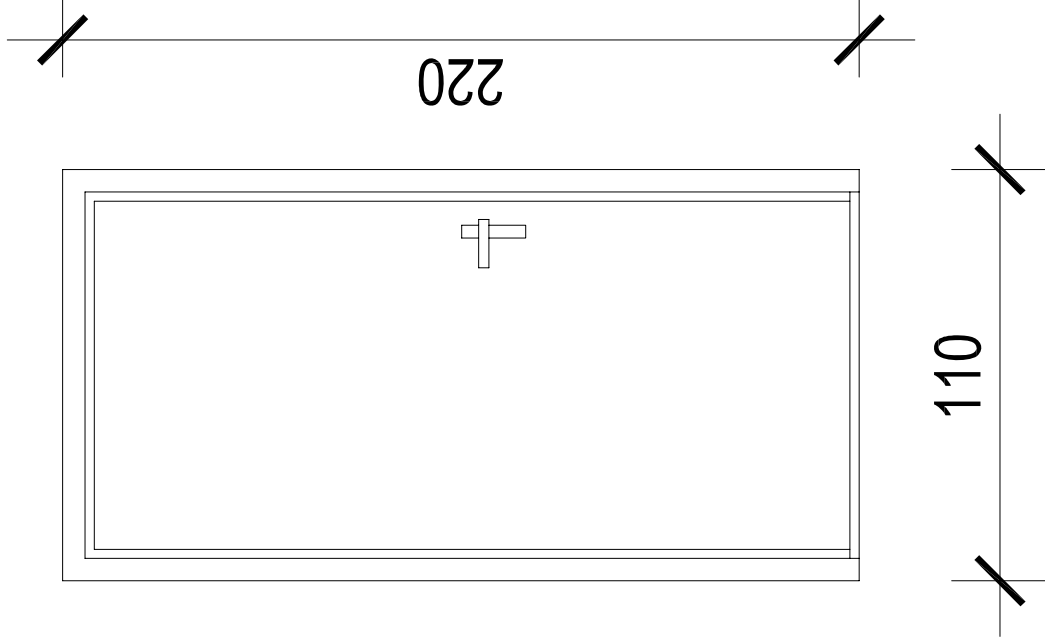
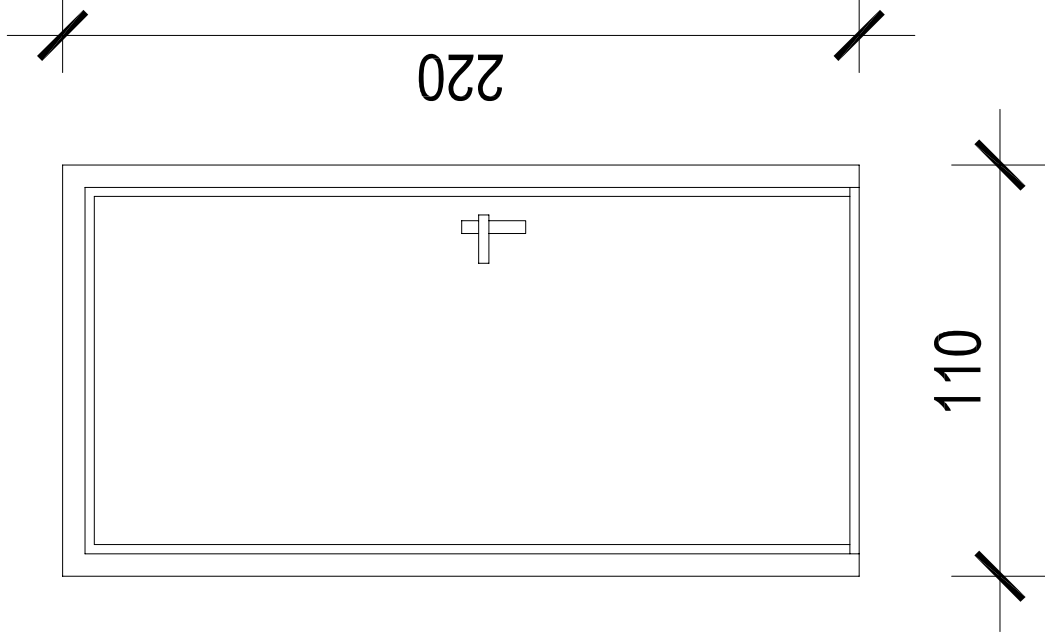
Сви остали потребни подаци дати су у приложеним прорачунима, предмеру и предрачуну радова, цртежима и важећим законским прописима и техничким стандардима.

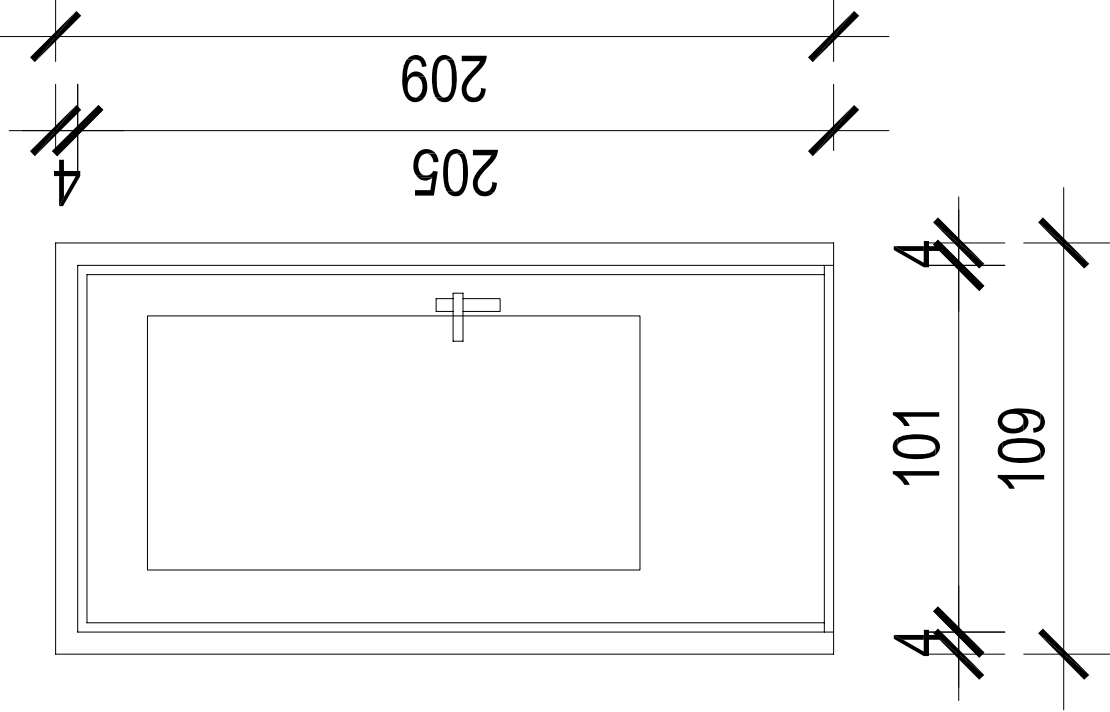
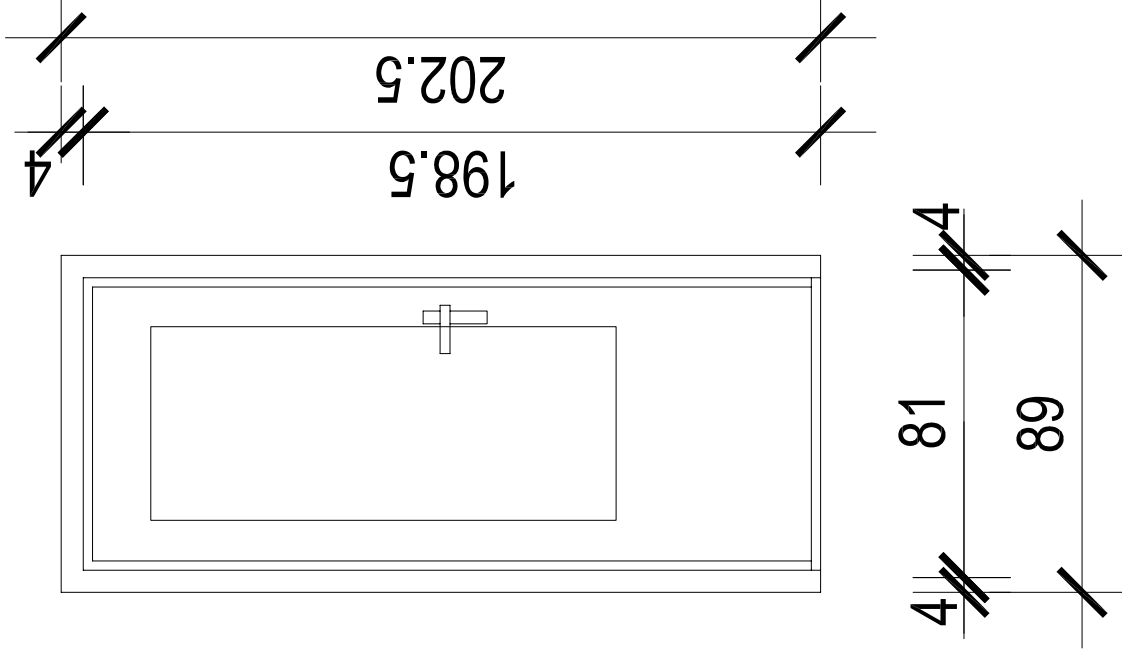
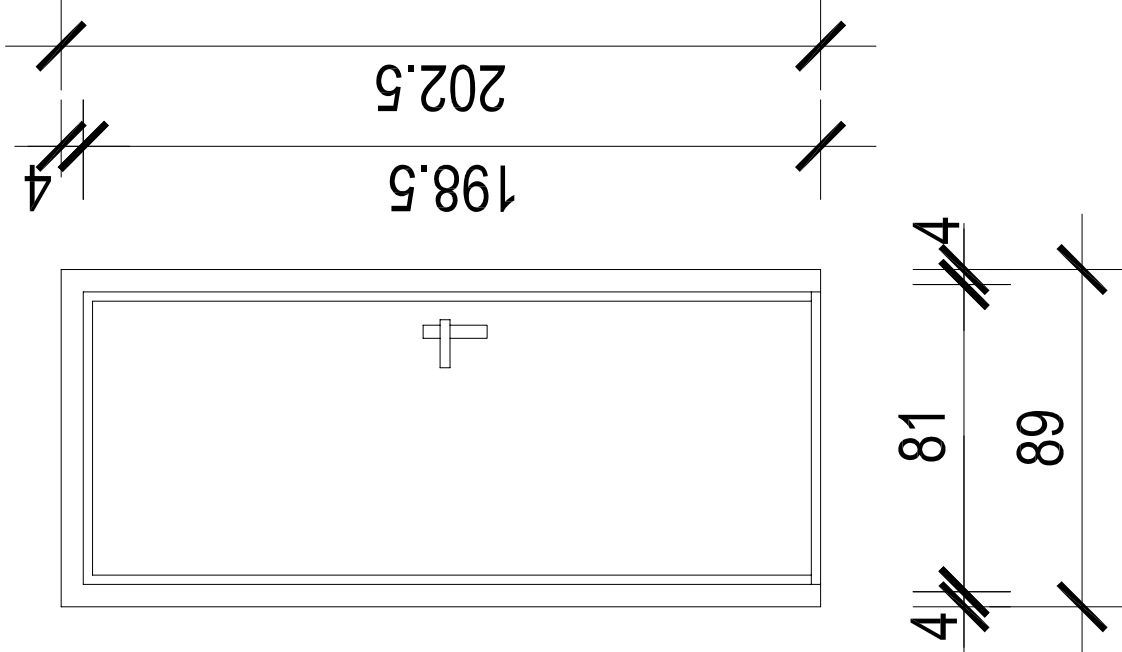
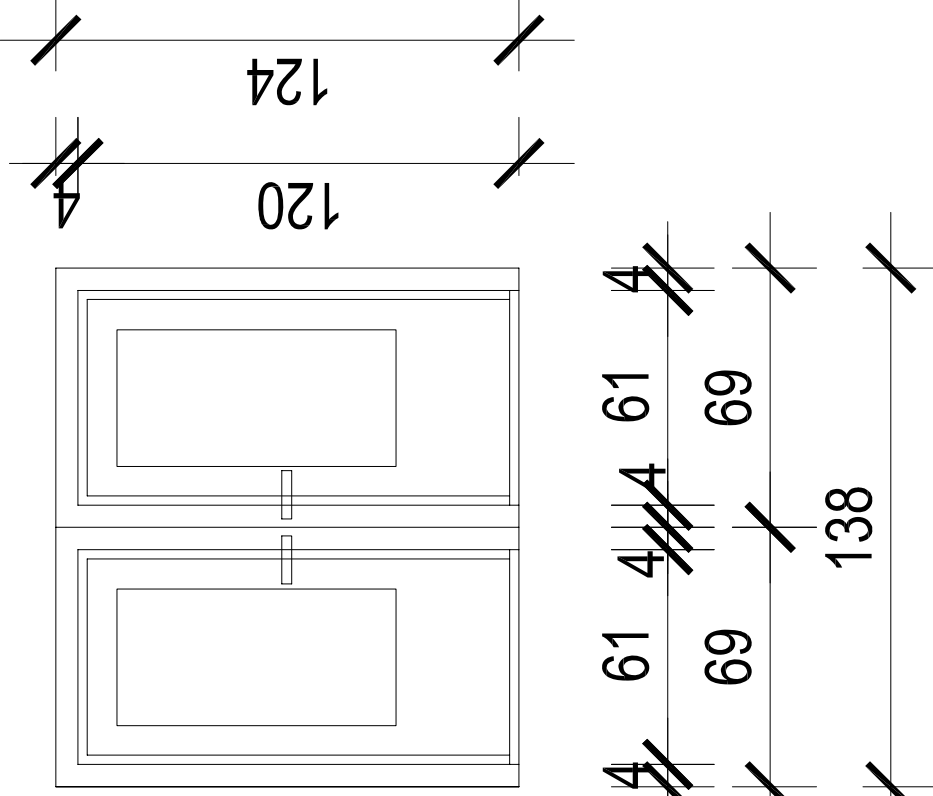
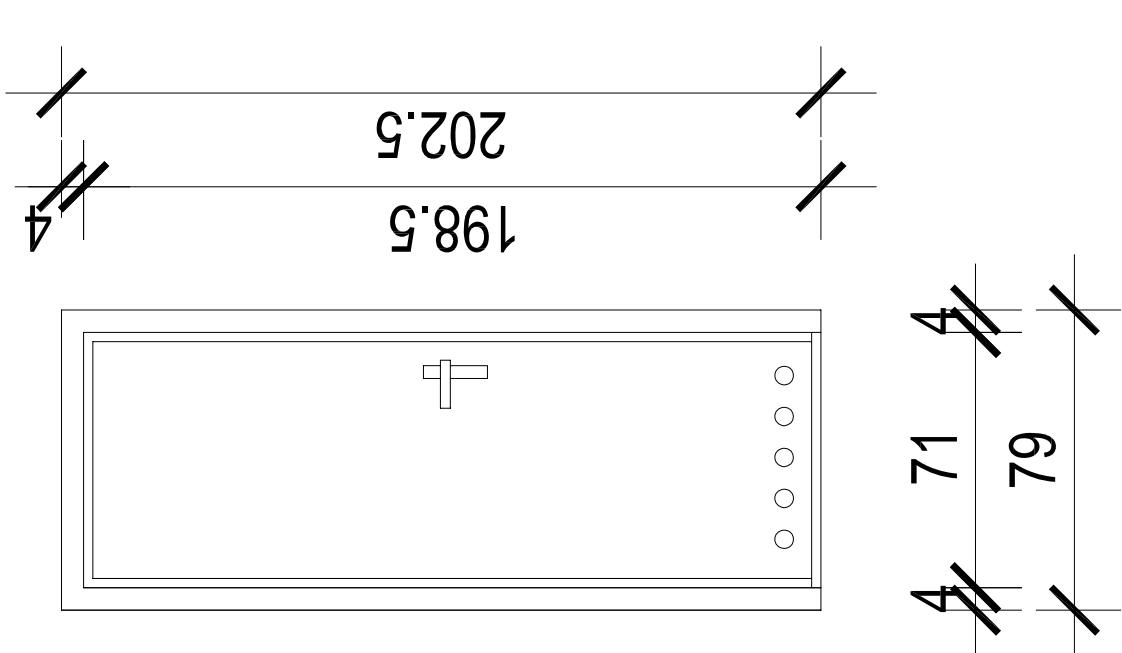
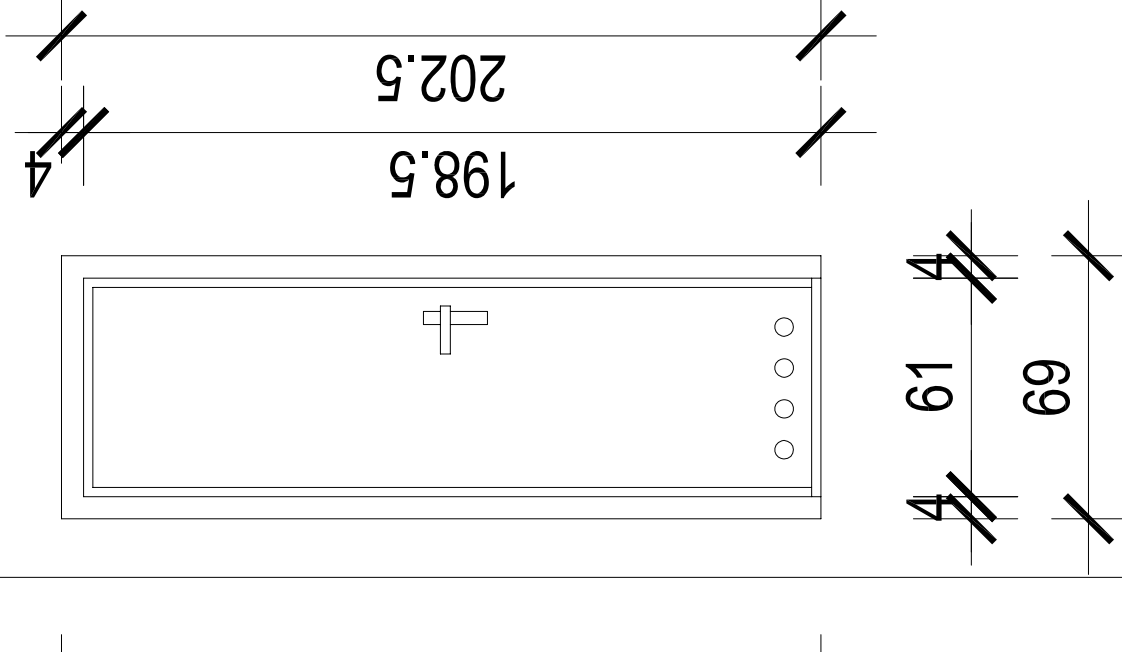
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача



ВРСТА БРАВАРИЈЕ ПРОЗОРИ							
ОЗНАКА	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
СМЕР ОТВАРАЊА							
ШЕМА							
	зидарска мера	176/130	171/130	160/130	81/130	76/130	176/70
	производна мера	175/129	170/129	159/129	79/129	75/129	175/69
	СУТЕРЕН						1
	ПРИЗЕМЉЕ	7	2	4	1	2	
	УКУПНО	7	2	4	1	2	1
ОПИС	Прозор од кутијастих елоксираних алум. профила, са прекидом термо моста, Застаклити трослоуко вакумираним бистрим саклом д= 4 мм. Отварање према шеми,на вентус и маказе. Са спољне стране урадити солбанк од поцинкованог лима д=0.55мм Са спољне стране прозора поставити „комарнике,,од челичне некородирајуће жице у рам од елоксир.профила.						

ВРСТА БРАВАРИЈЕ	ПРОЗОРИ		УПАЗНА ВРАТА		ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА	
	g		I		II	
			Л		Л	
СМЕР ОТВАРАЊА			Д		Д	
ШЕМА						
						
зидарска мера	160/70	60/70	51/51	111/221	111/221	
производна мера	159/69	59/69	50/50	110/220	110/220	
СУТЕРЕН	1	1		1	1	
ПРИЗЕМЉЕ						
УКУПНО	1	1	2	1	1	
УКУПНО				1	1	
ОПИС	Прозор од кутијастих елоксираних алум. профила, Застаклити трослоуко вакумираним бистрим саклом д= 4 мм. Отварање према шеми, на вентус и маказе. Са спољне стране урадити солбанк од поцинкованог лима д=0.55мм Са спољне стране прозора поставити „комарнике,, од челичне некородирајуће жице у рам од елоксир.профила.		Прозор у тавану, застакљен бистрим саклом д= 4 мм. Опис исти као „9,,,”		Једнокрилна метална врата од кутијастих елоксираних алум. профила. Шток је анкерован за зид, надвратник и под, надвратник и под.Крило врата је од елоксираних профила и обострано обложено алум. лимом д=0.75 мм, и испуном од минералне вуне д=5цм. Оков је стандардан са цилиндричном бравом и три кључа.	
	Прозор од кутијастих елоксираних алум. профила, Застаклити трослоуко вакумираним бистрим саклом д= 4 мм. Отварање према шеми, на вентус и маказе. Са спољне стране урадити солбанк од поцинкованог лима д=0.55мм Са спољне стране прозора поставити „комарнике,, од челичне некородирајуће жице у рам од елоксир.профила.		Једнокрилна метална врата од кутијастих елоксираних алум. профила. Шток је анкерован за зид, надвратник и под, надвратник и под.Крило врата је од елоксираних профила и обострано обложено алум. лимом д=1 мм. Врата морају имати атесну плочицу, експандирајућу траку у фалцу и аутомат за самозатварање. Оков је ватроотпоран са цилиндричном бравом и три кључа.Финална обрада је бојење масном бојом-ватроотпорном са предходним министрирањем два пута. Врата мора да буду атестирана у акредитованој лабораторији. Приликом испоруке врата приложити атест произвођача.		Једнокрилна метална противпожарна врата минимум 60мин.атестирана према СРПС.У.Ј1.160. Шток је метални-анкерован за зид, надвратник и под, крило је урађено од кутијастих профила 50/50/4мм и обострано обложено лимом д=1 мм. Врата морају имати атесну плочицу, експандирајућу траку у фалцу и аутомат за самозатварање. Оков је ватроотпоран са цилиндричном бравом и три кључа.Финална обрада је бојење масном бојом-ватроотпорном са предходним министрирањем два пута. Врата мора да буду атестирана у акредитованој лабораторији. Приликом испоруке врата приложити атест произвођача.	

ВРСТА СТОЛАРИЈЕ	УНУТРАШЊА ВРАТА					
	①		②		③	
	Л	Д	Л	Д	Л	Д
СМЕР ОТВАРАЊА	Л	Д	Л	Д	Л	Д
ШЕМА						
						
зидарска мера	111/211	91/205	91/205	81/205	71/205	140/125
производна мера	109/209	89/203	89/203	79/203	69/203	138/124
светла мера	101/205	81/198.5	81/198.5	71/198.5	61/198.5	
СУТЕРЕН			3			
ПРИЗЕМЉЕ	1	1	2	1	3	1
УКУПНО	1	1	2	1	3	1
УКУПНО	1	5	5	1	3	1

Једнокрилна метална врата од кутијастих елоксираних алум. профила. Шток је анкерован за зид, надвратник и под. Крило врата је од елоксираних профила и обострано обложено алум. лимом д=1,0 мм. Крило врата застакљена бистрим стакло д=4мм. Оков је стандардан са цилиндричном бравом и три кључа.

Назив понуђача: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Особа за контакт: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

(попуњава понуђач)

Редни број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена без ПДВ	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ	Износ ПДВ на јединичну цену	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ	Износ ПДВ на укупну цену	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (укупна цена + износ ПДВ) (колоне 7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ							
2.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ							
3.	МАШИНСКИ РАДОВИ							
4.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА							

М. П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са Чланом 88. Закона о јавним набавкама.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Предмет : ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 142 од 29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за набавку:

**Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на
Гинеколошко - акушерској клиници
173Т/2015**

Изјављујемо да ћемо у року од 7(седам) дана од дана потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијске гаранције којима се обезбеђује испуњење уговорних обавеза и то :финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и финансијску гаранцију за добро извршење посла у форми:

1. Менице;

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године **треба да се региструју у Регистру НБС.**

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У , 2015.године

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** (“Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

//////; ,
(словна)(н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

**Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на
Гинеколошко - акушерској клиници
173Т/2015**

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун бр.

Код :

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр.840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у Уговору

Место и датум :

Потпис овлашћеног лица
и овера понуђача

М.П.

На основу:

- Члана 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

**Одлуку
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА
за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке за**

**Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на
Гинеколошко - акушерској клиници
45000000- Грађевински радови
Број јавне набавке: 173Т/2015**

Укупна процењена вредност: 8.000.000,00 динара без ПДВ.

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена

У случају да два или више понуђача остваре једнак број пондера, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок извођења радова.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, одлука ће се донети жребом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач : _____
Адреса: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС“, бр. 124/2012) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде број: _____ од _____ године за јавну набавку број 173Т/2015 – Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____

Дана _____

Одговорно лице _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом